




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M

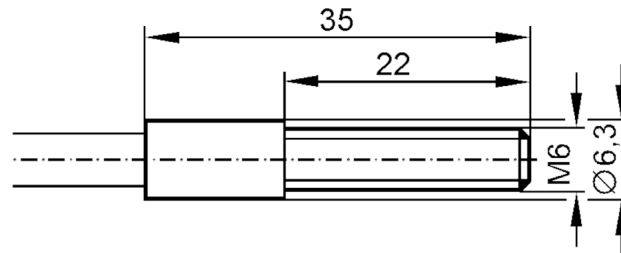

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

15

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

15

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

84,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Gesamtlänge

[mm]

1200

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Faseranordnung



Lichtleitfaser-Werkstoff

PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

Lichtleitermantel-Werkstoff

Metallsilikon

Zubehör

Zubehör mitgeliefert

Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl

Zahnscheiben: 2

Rändelmutter: 1 x M11

E20571



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück