



## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.297.8000.8

### Konfektionierte Leitung GST18i3KSBS 15E 80TB06

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 8,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch ohne PE, 16 A, Kodierfarbe türkisblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.297.8000.8

EAN	4049088281495
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3)
---------	---


**Technische Zeichnung**

These dimension will be specified in mm unless otherwise stated.

Alle Maße werden in mm angegeben, es sei denn, es steht etwas anderes.

These dimensions will be specified in mm unless otherwise stated.

Alle Maße werden in mm angegeben, es sei denn, es steht etwas anderes.

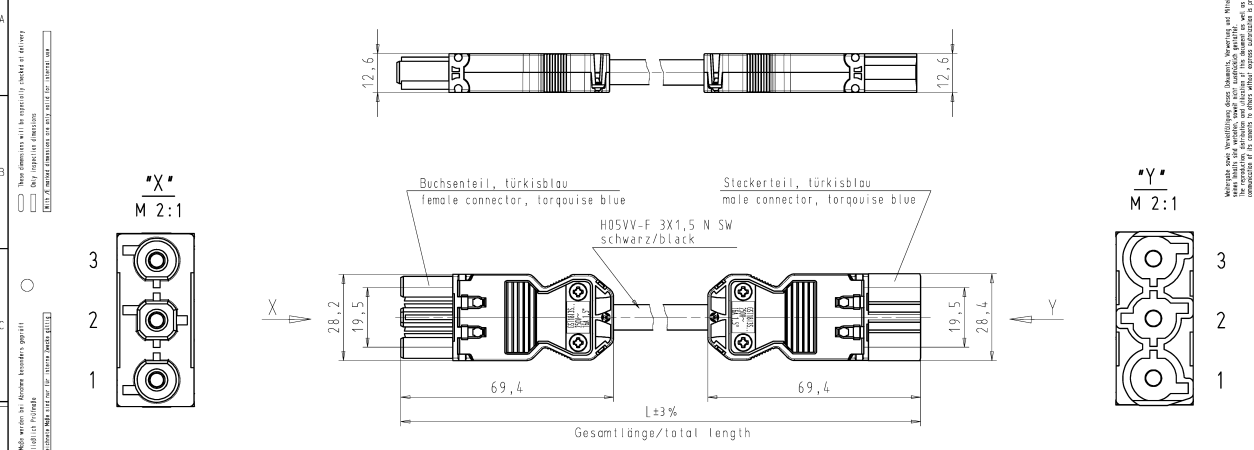

Alle Maße werden in mm angegeben, es sei denn, es steht etwas anderes.

These dimensions will be specified in mm unless otherwise stated.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise blue)	Typ type
92.297.XX00.8	XX in dm-Schritten	92.297.1000.8 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 15 10TB06
U2.297.XX00.8	XX in m-Schritten	U2.297.1200.8 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15 X12TB06
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095.		Tolerances according to ISO 14095. This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.	
Präzision nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Material/Material		ZDI 4 Tag/Date Name	
Modifiziert/Modified		03.09.01/03.09.01	
Vol. / Vol.		mm/011./Surf., mm	
Ersatz für/Replacement for:		Typ	
www.wieland-electric.com		GST1813	
Index		KSBS 15	
Änderung/Revision		1. TB06	
		Benennung/Title	
		Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection	
		250V AC 16A 1,5qmm	