


**ELEU LED-Wandeinbauleuchte**

Artikel-Nr. P3730B

Licht.  
Für Generationen.

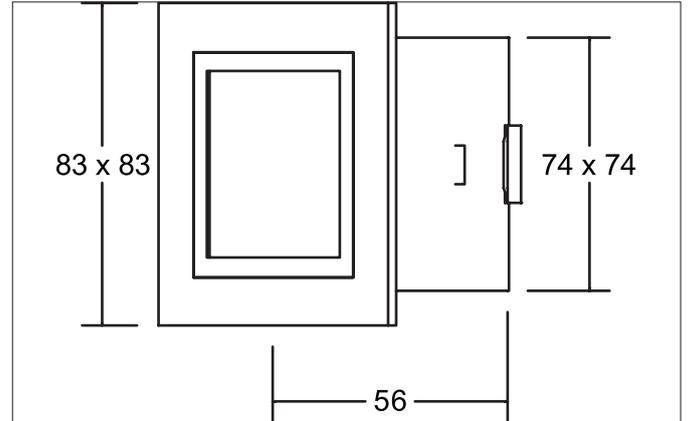

**Ausschreibungstext**

Quadratische LED-Wandeinbauleuchte, Deckenausschnitt L x B 74 x 74 mm Einbautiefe 56 mm,, Gewicht 0,222 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas opal Abdeckung., Bemessungslichtstrom 20 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 17 lm/W, Lichtfarbe StructureNodelImpl 4028e4bd62d2f56b0163736142bb10e6, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Stahl, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten              |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.               | P3730B                |
| GTIN                      | 4250047729921         |
| Serienname                | ELEU                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandeinbauleuchte |
| Material                  | Stahl                 |
| Farbe                     | aluminium             |
| Ausführung der Oberfläche | matt                  |
| Form                      | quadratisch           |
| Einbaubreite              | 74 mm                 |
| Einbaulänge               | 74 mm                 |
| Einbautiefe               | 56 mm                 |
| Breite                    | 83 mm                 |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                  |
| Nettogewicht              | 0,222 kg              |

**ELEU LED-Wandeinbauleuchte**

Artikel-Nr. P3730B

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |             |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur  | blau        |
| Lichtstrom      | 20 lm       |
| Systemeffizienz | 17 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80    |
| Reflektor       | ohne        |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte     |   |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung              | 1,2 W   |
| Spannungsart                | DC  |
| Strom                       | 350 mA  |
| Leuchtmittel                | LED   |
| Ausführung                  | Plug&Play   |
| Schutzklasse                | III   |
| Schutzart raumseitig        | IP20  |
| Dimmbar                     | Abhängig von Betriebsgerät  |
| Ansteuerung                 | Abhängig vom Betriebsgerät  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Wandmontage                           |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal                             |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,272 kg  |
| Länge Verpackung                   | 115 mm  |
| Breite Verpackung                  | 85 mm   |
| Höhe Verpackung                    | 85 mm   |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

**ELEU LED-Wandeinbauleuchte**

Artikel-Nr. P3730B

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör  |  |
|--|--|
|   | <p>Artikel-Nr.: 17666000<br/>                     LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 5 W<br/>                     Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p>                   |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17662020<br/>                     LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 7,2 W<br/>                     Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>                 |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17613000<br/>                     LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 15 W<br/>                     Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                 |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17621020<br/>                     LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 21 W<br/>                     Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                 |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020<br/>                     LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>                     Leistung: 0,7 - 17 W<br/>                     Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p> |