

## Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




| Artikelbeschreibung      |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 110555                      |
| EAN                      | 4024941938525               |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose QUICK-CONNECT |
| Stromstärke              | 32A                         |
| Polzahl                  | 4p                          |
| Polzahl                  | 3P+PE                       |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                          |
| Spannung                 | 380 bis 415V                |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz                 |

| <b>Artikelbeschreibung</b>  |  |
|-----------------------------|--|
| Schutzart                   | IP44   |
| Kennfarbe                   | rot  |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035                          |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25                              |
| Geräte-Höhe                 | 102mm  |
| Geräte-Breite               | 102mm  |
| Geräte-Tiefe                | 132mm  |
| Gehäusegrösse               | 102x102 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

| <b>sonstige technische Eigenschaften</b> |  |
|--|--|
|  | Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen |

| <b>Logistikdaten</b> |                  |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht        | 0.395 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Tüte             |
| Inhaltsmenge         | 1 ST             |
| EAN                  | 4024941938525    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 132 mm        |
| Breite         | 102 mm        |
| Höhe           | 102 mm        |
| Gewicht        | 0.396 kg      |
| Volumen        | 1'373.328 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941827188 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 4.176 kg      |
| Volumen        | 17'062.5 ccm  |

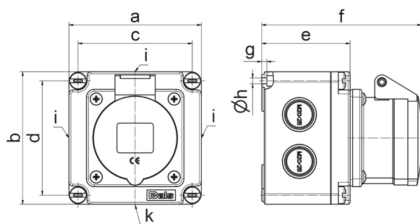

1 MB 120

| Ampere Polzahl             | 16<br>3  | 16<br>4  | 16<br>5  | 32<br>3  | 32<br>4  | 32<br>5  |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a                          | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    |
| b                          | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    | 102,0    |
| c                          | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     |
| d                          | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     | 88,0     |
| e                          | 68,0     | 68,0     | 68,0     | 68,0     | 68,0     | 68,0     |
| f                          | 119,0    | 121,0    | 122,0    | 130,0    | 130,0    | 131,0    |
| g                          | 4,0      | 4,0      | 4,0      | 4,0      | 4,0      | 4,0      |
| h ø                        | 4,5      | 4,5      | 4,5      | 4,5      | 4,5      | 4,5      |
| i                          | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 |
| k                          | M20/25   | M20/25   | M20/25   | M20/25   | M20/25   | M20/25   |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 2,5      | 2,5      | 2,5      |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4        | 4        | 4        | 10       | 10       | 10       |