
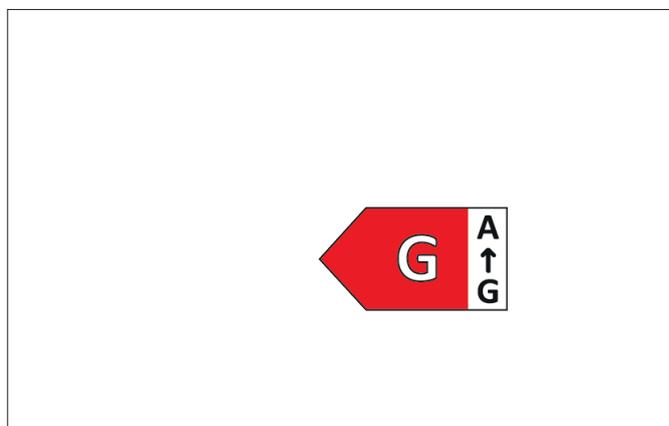


**QUALITYFLEX OFFSHORE BIG NEON QualityFlex Offshore BIG NEON, 1 m, 5 W/m, IP68**  
 Artikel-Nr. 19681103

Licht.  
 Für Generationen.

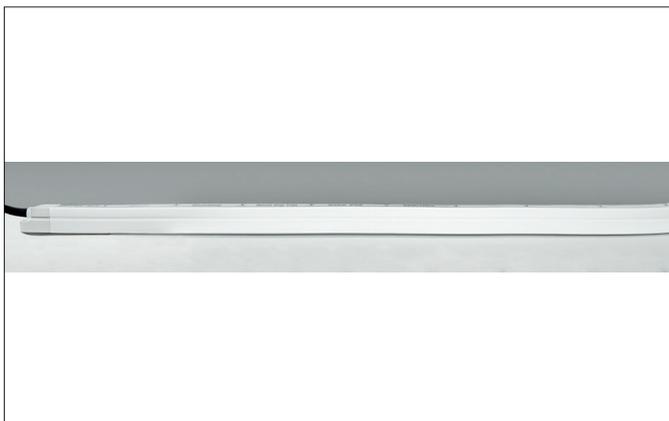

**Ausschreibungstext**  
 QualityFlex Offshore BIG NEON, 1 m, 5 W/m, IP68 , LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 1000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 280.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 144 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 6,94mm. Fragen Sie Ihre gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

| Artikeldaten               |  |
|----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                | 19681103   |
| GTIN                       | 4251433927730  |
| Serienname                 | QUALITYFLEX OFFSHORE BIG NEON  |
| Kurzbeschreibung           | QualityFlex Offshore BIG NEON, 1 m, 5 W/m, IP68  |
| Farbe                      | weiß   |
| Länge                      | 1.000 mm   |
| Breite                     | 16 mm  |
| Aufbauhöhe                 | 15 mm  |
| Lieferumfang               | inkl. 2 x Endkappen, 3 x Halteclips, 3 x Schrauben, 1 x Einspeiseset, 1 x Montageanleitung |
| Nettogewicht               | 0,330 kg   |
| Länge der Anschlussleitung | 300 mm   |

**QUALITYFLEX OFFSHORE BIG NEON QualityFlex Offshore BIG  
NEON, 1 m, 5 W/m, IP68**  
Artikel-Nr. 19681103

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtstrom je Meter        | 280 lm/m      |
| Systemeffizienz            | 56 lm/W       |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 2 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90      |
| Abstrahlwinkel             | 120°          |
| Farbtemperatur einstellbar | nein          |

| Betriebstechnik Leuchte         |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lampenleistung je Meter         | 5 W/m                      |
| Spannungsart                    | DC                         |
| DC Nennspannung max.            | 24 V                       |
| Leuchtmittel                    | LED                        |
| Schutzklasse                    | III                        |
| Schutzart raumseitig            | IP68                       |
| Umgebungstemperatur             | -10 °C bis +40 °C          |
| Dimmbar                         | Ja                         |
| Ader Zahl                       | 2                          |
| Ansteuerung                     | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Länge der Anschlussleitung      | 300 mm                     |
| Ausführung der Anschlussleitung | beidseitig, stirnseitig    |
| Leuchtmittelwechsel möglich     | nein                       |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 50000 h                    |
| Energieeffizienzklasse          | G                          |

| Betriebstechnik QualityFlex       |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Short Pitch                       | 6,94 mm   |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 144 Stk   |
| Länge der einzelnen Abschnitte    | 41,67 mm  |
| Kleinster Biegeradius             | 150 mm    |
| Länge                             | 1.000 mm  |
| max. Modullänge                   | 26.000 mm |
| LED Type                          | 2835 LED  |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,48 kg   |
| Länge Verpackung                   | 395 mm  |
| Breite Verpackung                  | 370 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 20 mm   |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Kompatible Netzteile |              |          |                 |        |        |       |
|----------------------|--------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|
| Artikel-Nr.          | Leistung min | Leistung | Ansteuerung     | Länge  | Breite | Höhe  |
| 17206000             | 1 W          | 20 W     | 1-10 V          | 146 mm | 55 mm  | 19 mm |
| 17207000             | 1 W          | 30 W     | schaltbar       | 160 mm | 50 mm  | 22 mm |
| 17214000             | 1 W          | 7,2 W    | schaltbar       | 68 mm  | 35 mm  | 21 mm |
| 17223000             | 1 W          | 75 W     | schaltbar       | 185 mm | 60 mm  | 31 mm |
| 17224000             | 1 W          | 100 W    | schaltbar       | 199 mm | 63 mm  | 36 mm |
| 17225000             | 1 W          | 150 W    | schaltbar       | 219 mm | 63 mm  | 36 mm |
| 17226000             | 1 W          | 240 W    | schaltbar       | 244 mm | 71 mm  | 38 mm |
| 17230000             |              |          | Phasenabschnitt |        |        |       |
| 17240000             |              |          | schaltbar       |        |        |       |

**QUALITYFLEX OFFSHORE BIG NEON QualityFlex Offshore BIG  
NEON, 1 m, 5 W/m, IP68**  
Artikel-Nr. 19681103

Licht.  
Für Generationen.

| Kompatible Steuerungen |              |          |               |        |         |       |
|------------------------|--------------|----------|---------------|--------|---------|-------|
| Artikel-Nr.            | Leistung min | Leistung | Ansteuerung   | Länge  | Breite  | Höhe  |
| 18151000               | 24 W         | 240 W    | KNX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18152000               | 24 W         | 240 W    | DALI          | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18153000               | 24 W         | 240 W    | DMX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18154000               | 24 W         | 240 W    | 1-10 V        | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18161000               | 24 W         | 240 W    | KNX           | 72 mm  | 90 mm   | 70 mm |
| 18162000               | 24 W         | 240 W    | DALI          | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 18164000               | 24 W         | 240 W    | 1-10 V        | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 18199000               |              |          |               |        |         |       |
| 18192000               | 120 W        | 240 W    | Funksteuerung | 160 mm | 45 mm   | 18 mm |
| 17528000               | 1 W          | 240 W    | Funksteuerung |        |         |       |
| 18157000               | 48 W         | 240 W    | ZigBee        | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 18207000               |              |          |               | 137 mm | 45 mm   | 13 mm |

| Kompatible Profile |  |          |         |         |
|--------------------|--|----------|---------|---------|
| Kurzbeschreibung   |  | Länge    | Breite  | Höhe    |
| LED-Alu-Profil     |  | 1.000 mm | 19,2 mm | 17,8 mm |
| Befestigungsclips  |  |          |         |         |