

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.4004.3

### Konfektionierte Leitung RST25I3KS-S 40P 40BG03

RST25i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,  
25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.4004.3
EAN	4015573896321
Bestelleinheit	8 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

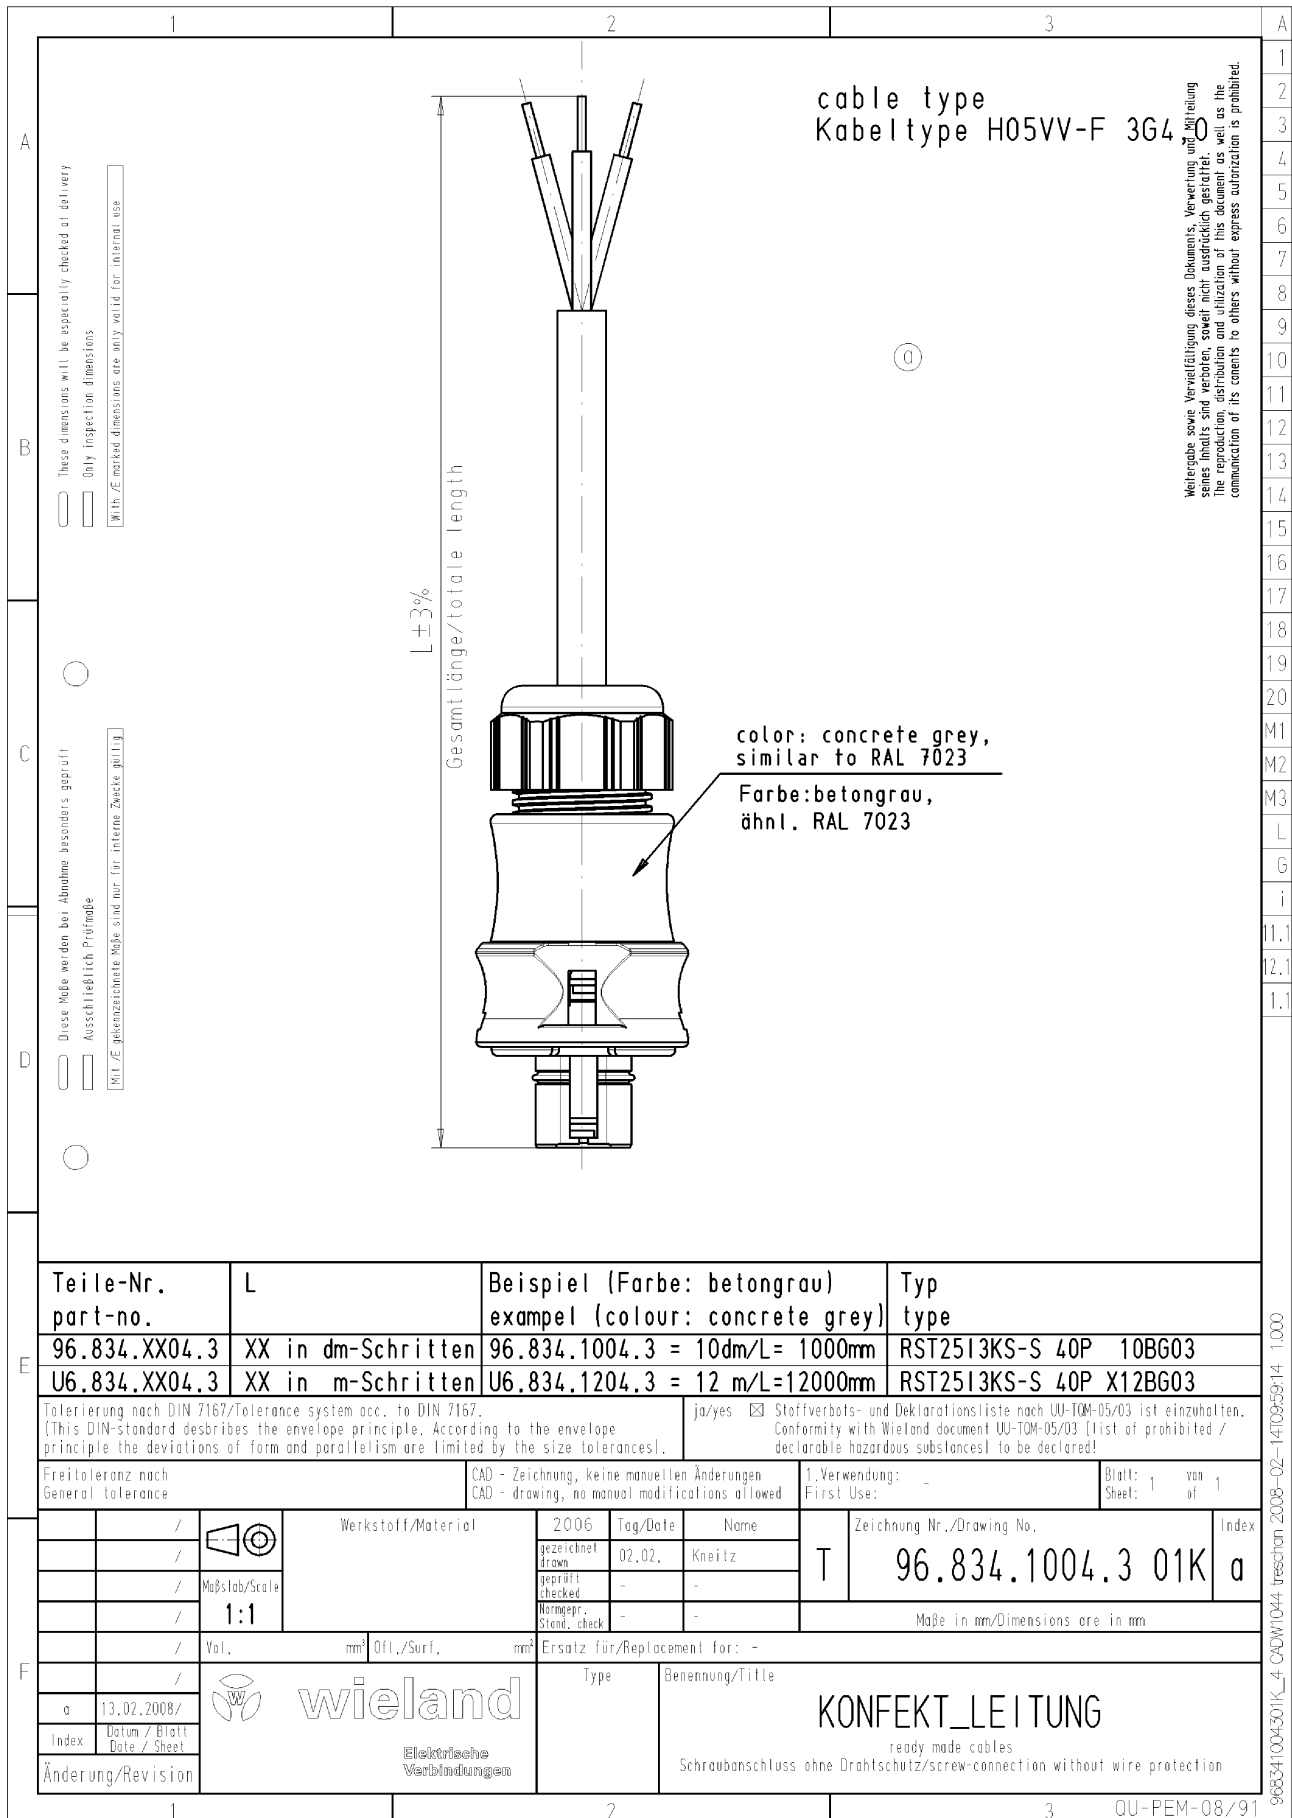
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11 mm
Kabeldurchmesser max.	11,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein



### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,148 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**


<b>Teile-Nr.</b> part-no.	<b>L</b>	<b>Beispiel (Farbe: betongrau)</b> <b>example (colour: concrete grey)</b>	<b>Typ</b> <b>type</b>
96.834.XX04.3	XX in dm-Schritten	96.834.1004.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KS-S 40P 10BG03
U6.834.XX04.3	XX in m-Schritten	U6.834.1204.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KS-S 40P X12BG03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/ 	Werkstoff/Material	Zeichnung Nr./Drawing No.
	/ Maßstab/Scale	2006 Tag/Date Name	Index
	/ 1:1	gezeichnet drawn 02.02. Kneitz	T 96.834.1004.3 01K a
	/ Vol.	geprüft checked - -	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/ mm Öl./Surf. mm	Normgepr. Stand. check - -	
	/	Ersatz für/Replacement for: -	
	/	Type	Benennung/Title
a	13.02.2008/	<b>KONFEKTLEITUNG</b>	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	ready made cables	
Änderung/Revision	 <b>wieland</b>  Elektrische Verbindungen	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

968341004301K\_4 CADW1044\_breschan 2008-02-14T09:59:14 1.000

