

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77136

LED Deckenleuchte  
MEGATRON PRO DECKO HF-SEN 12W/9W/830-40  
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856771363



Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle mitgeliefert? ..... Ja (integriert)  
Lichtquelle austauschbar? ..... Nein  
Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C  
Bemessungslebensdauer (L80 B10) ..... 50.000 h  
Schaltzyklen..... 100.000x  
Anschlussart..... L/N/PE  
Material..... Metall/Kunststoff

Produktabmessungen

Durchmesser ..... 300 mm  
Höhe..... 89 mm  
Gewicht ..... 420 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... AC/DC 178-260 V  
Netzfrequenz ..... 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme ..... 12,0 W/9,0 W  
Leistungsaufnahme ..... 12,0 W/9,0 W  
Elektrischer Leistungsfaktor.....  $\lambda > 0,9$   
Dimmbar?..... Nein  
Indikation Lampentyp ..... integrierte LED  
Lichtausbeute (3000K) ..... 133 lm/W  
Lichtausbeute (4000K) ..... 142 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung ..... 830/840  
Lichtfarbe ..... Warmweiß/Neutralweiß  
Farbtemperatur ..... 3000K/4000K  
Farbwiedergabe ..... Ra 80  
Abstrahlwinkel ..... 120°  
Chip Lumen (3000K) ..... 1600 lm/1120 lm  
Chip Lumen (4000K) ..... 1700 lm/ 1200 lm  
System Lumen (3000K) ..... 930 lm/ 650 lm  
System Lumen (4000K) ..... 1000 lm/ 700 lm  
Farbkonsistenz SDCM..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

**Schutzart**

IP54

**Schutzklasse**

Klasse 1

**Hinweise**

ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K)

Neue Generation multifunktionaler Wand- und Deckenleuchten.

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%).

Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.

Auch für Gleichspannung : 178-260V geeignet


Arbeitstemperaturbereich: DECKO Standard-Modul -30°C bis +40°C.

DECKO HF-Sensormodul -20°C bis +55°C.

DECKO Notstrom-Modul 0°C bis +50°C.

Nachträgliche Änderungen der Funktionalität möglich


**Master Slave Funktion:**

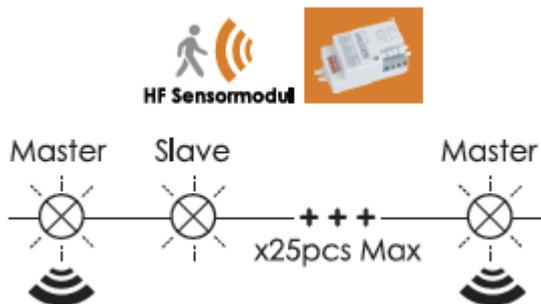


**Nachrüstbare Module:**

**MT77140 MT DECKO Notstrommodul, 300lm, Leuchtdauer bis zu 3Std**

Abmessungsskizze

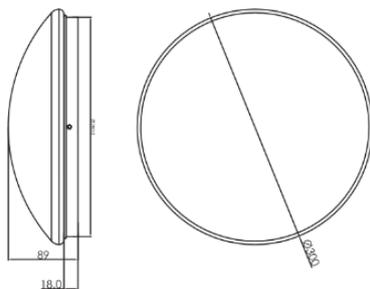

Farbspektrum

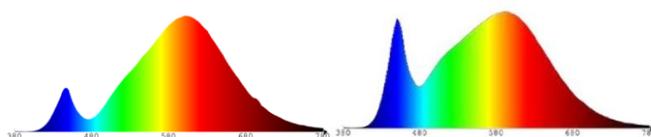

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

3000K

4000K