

## socle de prise mural - dimensions du boîtier droit 102 x 102




Description de l'article	
Référence	110567
EAN	4024941938648
Groupe de produits	s.prise mural Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	3 côtés, chacun 2x M20/25, 1 coté 1x M20/25
Hauteur de l'appareil en mm	102mm
Largeur de l'appareil en mm	102mm
Profondeur de l'appareil en mm	125mm
Dimensions du boîtier	102x102 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Toutes les entrées de câble sont défonçables

Données logistiques	
Poids unitaire	0.375 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941938648
Longueur	125 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	102 mm
Poids	0,376 kg
Volume	1 300,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941827508
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,956 kg
Volume	13 588,4 ccm

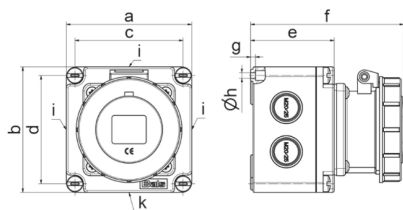

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10