


ML-A 070.0730.11 APB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653614	4043544623447
schwarz	653615	4043544623454
weiß	653616	4043544623461

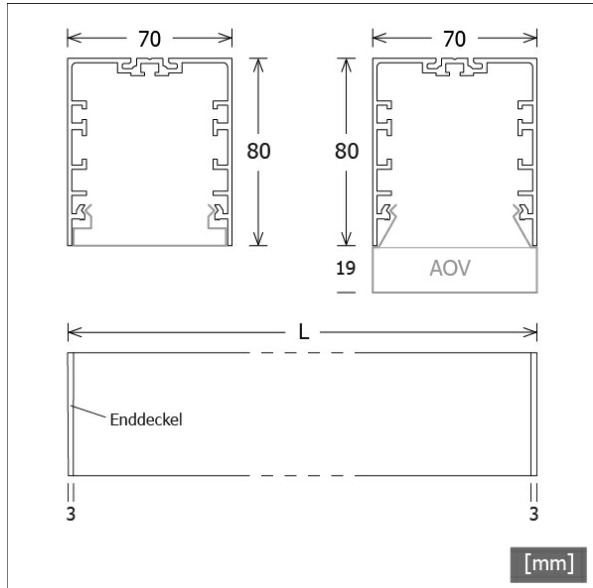

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12,5 W
Leuchten-Lichtstrom	1120 lm
Systemeffizienz	89,60 lm/W
Moduleffizienz	156,66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	17,2/18,3 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	3,66 kg
Bruttogewicht	4,09 kg


ML-A 070.0730.11 APB/DALI

ML-A 070.0730.11 APB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 13W 830/3000K 1120lm)

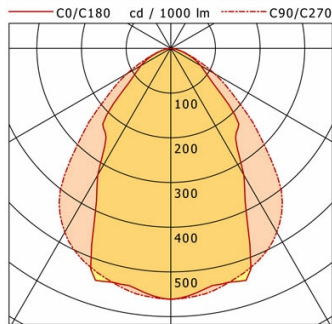

	C0	C90	C180	C270
0°	561	561	561	561
15°	540	537	540	537
30°	327	475	327	475
45°	193	287	193	287
60°	78	114	78	114
75°	24	27	24	27
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

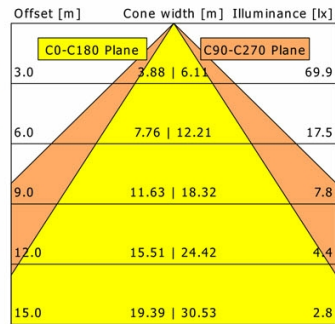

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	18.3
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)