


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PHMA Alu-Heizmatten

- Aluminium-Zweiader-Heizmatte [inkl. 1x Wellrohr]
- Wegen des ultradünnen Aufbaus auch für Anwendungen, die einen geringen Bodenaufbau benötigen, bestens geeignet
- Besteht aus zwei Lagen verstärkter Aluminiumfolie, zwischen denen die Heizleiter angebracht sind
- Einfache schwimmende Installation
- Spannung: 230 VAC, 50 Hz
- Leistung: 150 W/m²
- Heizkabeldurchmesser: ~ 1,2 mm
- Kaltendenlänge: 3 m
- Min. Installationstemperatur: +5° C
- 100% stückgeprüft
- Gesunde Wärme durch produzierte Niedertemperatur-Strahlungswärme ohne störende elektromagnetische Felder
- Weitere Infos in der Verlegeanleitung

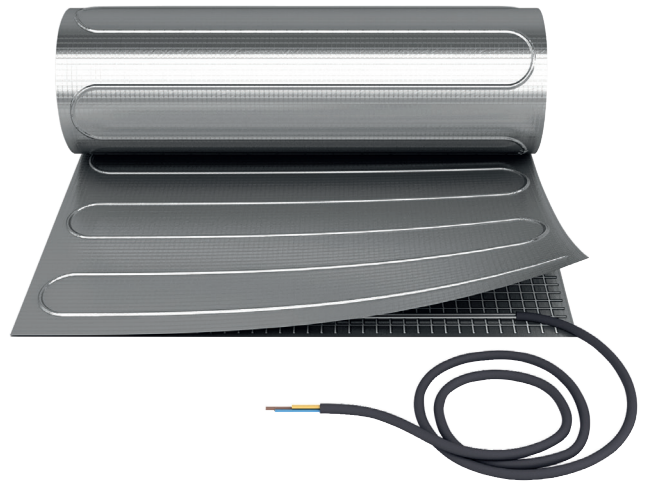

Hinweis:

Bei 16A-Absicherung die max. Leistung der Heizmatte beachten (max. 3680 W).



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Fläche	Maße (LxB)	Heizleistung	Widerstand in Ohm
05106587	057345	PHMA1,0 150W	1	1 m ²	200x50 cm	150 W	335,1 - 388,0
05106588	057346	PHMA1,5 225W	1	1,5 m ²	300x50 cm	225 W	223,3 - 258,6
05106589	057347	PHMA2,0 300W	1	2 m ²	400x50 cm	300 W	167,5 - 193,9
05106590	057348	PHMA2,5 375W	1	2,5 m ²	500x50 cm	375 W	134,0 - 155,2
05106591	057349	PHMA3,0 450W	1	3 m ²	600x50 cm	450 W	111,7 - 129,4
05106592	057350	PHMA3,5 525W	1	3,5 m ²	700x50 cm	525 W	95,8 - 110,9
05106593	057351	PHMA4,0 600W	1	4 m ²	800x50 cm	600 W	83,8 - 97,0
05106594	057352	PHMA4,5 675W	1	4,5 m ²	900x50 cm	675 W	74,5 - 86,2
05106595	057353	PHMA5,0 750W	1	5 m ²	1000x50 cm	750 W	67,0 - 77,6
05106596	057354	PHMA6,0 900W	1	6 m ²	1200x50 cm	900 W	55,9 - 64,7
05106597	057355	PHMA7,0 1050W	1	7 m ²	1400x50 cm	1050 W	47,9 - 55,4
05106598	057356	PHMA8,0 1200W	1	8 m ²	1600x50 cm	1200 W	41,9 - 48,5
05106599	057357	PHMA9,0 1350W	1	9 m ²	1800x50 cm	1350 W	37,2 - 43,1
05106600	057358	PHMA10 1500W	1	10 m ²	2000x50 cm	1500 W	33,5 - 38,8
05106601	057359	PHMA12 1800W	1	12 m ²	2400x50 cm	1800 W	27,9 - 32,3
05106602	057360	PHMA15 2250W	1	15 m ²	3000x50 cm	2250 W	22,3 - 25,9

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2023. © PROTEC.class/PROTEC.net