

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.1003.5

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 25E 10RT03**

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge  
 1,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe  
 lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1003.5
EAN	4015573681019
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

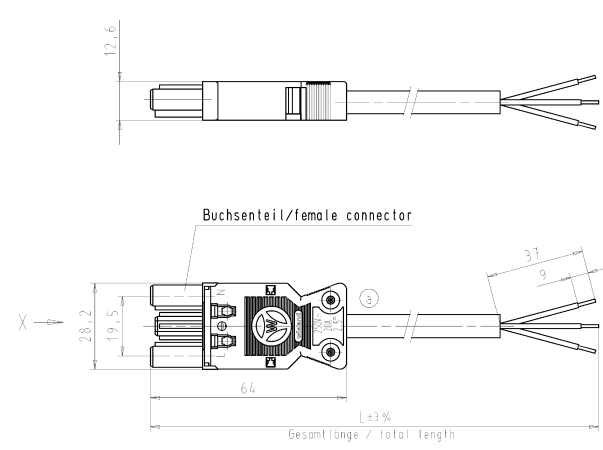
**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,65 kWh
Brandklasse	Eca





**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**



Kabel/cabel H05VV-F3G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14469 / Reference system Size ISO 14469 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).		Status: <input type="checkbox"/> Standard and <input type="checkbox"/> Derivation (see sect. 08-700-05.03) not permitted. Conformity with Wieland document 08-700-05.03 (list of prohibited / derived tolerances) to be observed.	
Präzisionsnachtoleranz / General tolerance	00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen / Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung / First use	Blatt: ( ) von: ( ) Sheet: ( ) of: ( )
Werkstoff/Material	2006: Kupferblech / Material: Copper sheet	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Maßstab/Scale	1:1	T 92.238.0203.1 01K	index
Datum / Date 14.11.2022	Zeichnung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG	Made in mm/Dimensions are in mm	
Änderung/Revision	wieland Mehrfache Verbindungen	Buchse/female-le-frees Ende/free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5qmm	08-FEM-09/916

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog