

- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, -
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- SoftOpening
- Automatische Trommelpositionierung

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 56,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch: 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:18 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen, Schleudern 78 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Türöffnungswinkel: 95 °
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006942557

Technische Daten

| | |
|---|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WT 461 710 |
| Bauart | Toplader |
| Leistung | |
| Nennkapazität (kg) | 6,0 |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern | C / C / C |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%) | 1000 / 63 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): | 43 |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen | 56,0 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / - |

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

| | |
|--|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,8 / 48 / 198 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,5 / 40 / 156 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,3 / 36 / 156 |

Ausstattung

| | |
|--|---------------------|
| Display | LED |
| Temperaturregulierung | - |
| Schleuderregulierung | --/400/600/800/1000 |
| Vorwäsche | • |
| Pause | • |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige | - - - / - |
| Programmendzeit programmierbar | - |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende | - / • |
| Aqua Stop Zulaufschlauch mechanisch | - |
| Überlaufschutz | • |
| Kindersicherung / Anzeige | • / • |
| Opti Dose | - |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung | - / • |
| Steam Touch | - |
| Automatisches Unwuchtsystem | • |
| BLDC-Motor | - |
| Add+ System | - |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm) | - |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | - / 95 / - |
| Soft Drum | - |
| Türverriegelungsanzeige | • |

Programme / Zusatzfunktionen


| | |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl Programme | 15 |
| Programme Baumwolle in °C | - |
| Programme Pflegeleicht in °C | - |
| Programme Wolle in °C | - |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | - |
| Zusatzzprogramme | - |
| Zusatzfunktionen | Schleuderwahl, Startzeit, Funktion, Start / Pause |

Technische Daten*

| | |
|---|----------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig | - / - |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 100 / 150 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 875 x 400 x 610 |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) | 2,10 / 10 / 220 - 240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 56,0 / 60,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 895 x 490 x 690 |
| EAN | 5906006942557 |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

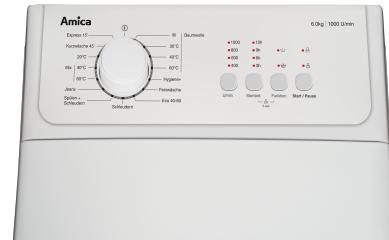

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.