

# TL-D farbig

## TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h

#### Lichttechnische Daten

Farbcode	160
Lichtstrom (Nom)	700 lm
Nennlichtstrom (Nom)	700 lm
Lichtfarbe	Gelb
Strahlungsrückgang nach 2000h	85 %

#### Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.360 A
Spannung (Nom)	59 V

#### Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	13.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh

#### Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871150072687240
Bestell-Produktname	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500726872
Bestellcode	72687240
Local Code	1000216
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048001605
Nettogewicht (Einzelteil)	71.000 g

## TL-D farbig

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



### Abmessungsskizzen

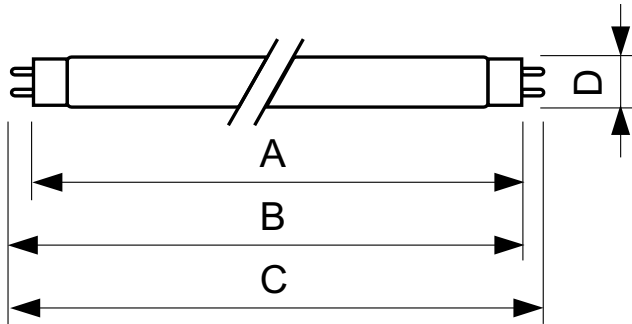

TL-D 18W/160 Yellow

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow	28.0 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
1SL/25					

### Photometrische Daten

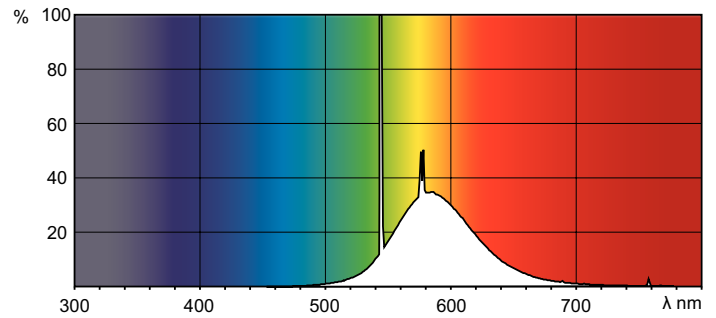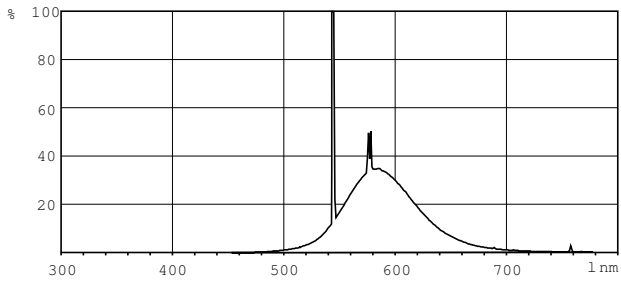

Lichtfarbe TL-D /160

