



LED converter 350 mA, on/off
Artikel-Nr. 17613000

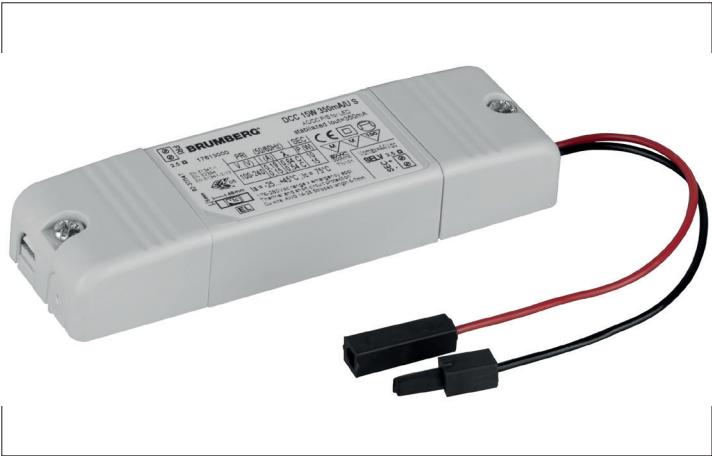

LED converter 350 mA, on/off, This driver fulfills the requirements for safety lighting systems in accordance with DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. This converter is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 2.5 mm². Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 350 mA, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 15W, Control: on/off.

Artikel-Nr.	17613000
Stand:	06.12.2021 18:31
version	Plug&Play
Power	0-15 W
Current	350 mA
Width	34 mm
Length	115 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Output power	1 bis 15 W
Control	on/off
Material	Plastic
Enviroment temprature (ta)	0°C up to 40°C
Measure point (tc)	max. +75 °C
Power	0-15 W
Dimensions	L 115 x B 34 x H 19 mm
Input voltage	AC: 100-240 V, DC: 176-280 V
scope of delivery	Plug&Play version with 110 mm P&P output cable
Voltage	230V AC 50Hz
Current	350 mA
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Length	115 mm
Width	34 mm
Aufbauhöhe	19 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.