




## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.5000.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15E 50SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m,  
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,  
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

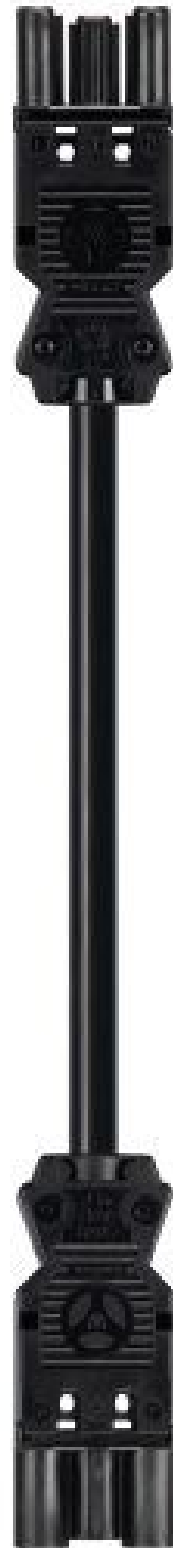

Art. Nr.

92.232.5000.1

EAN	4015573359086
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,063 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

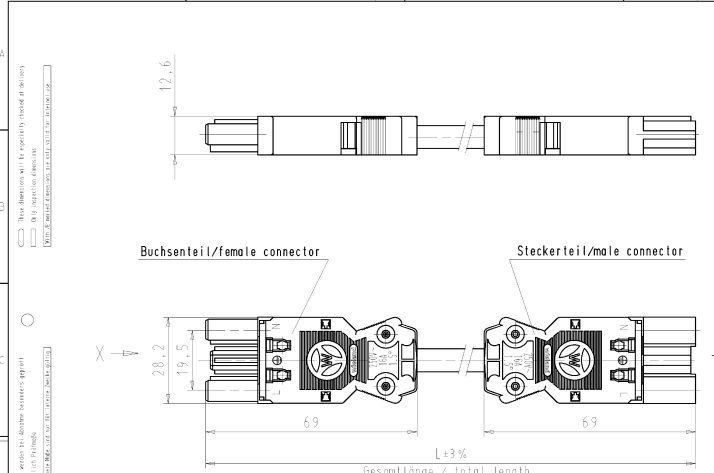

Buchsteil/female connector      Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and lable according to A 1960.000

Fertigungsgröße ISO 14064 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.	Zeichnung, keine modifizierungen zulässig Drawing, no modifictions allowed	Stoffkategorie und Deklaration siehe nach 08-508-000 (ist vorhanden) Category with Wieland document 08-508-000 (if available) / declaration (according to standard) to be declared	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.232.0200.1 01K
--	---	---	--