


Montagezubehör BTS-DSU35-EBE2

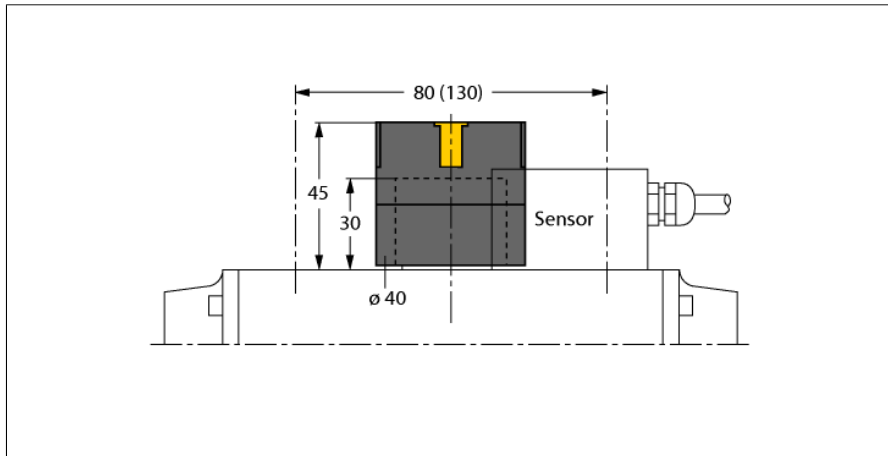

- **Betätigungsset (Puck)**
- **Endlage bedämpft**
- **obere Endlage (Auf-Stellung) um 360° stufenlos einstellbar**
- **um 90° verstellbare optische Anzeigen**
- **Gradeinteilung als Einstellhilfe**
- **Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 30 mm / Ø max. 30 mm**
- **Maximaler Gleitringdurchmesser 34mm**

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisingerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typenbezeichnung
Ident-Nr.

BTS-DSU35-EBE2
6900228

Bauform
Gehäusewerkstoff
Anziehdrehmoment

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Kunststoff, PP-GF30
≤ 1.5 Nm

