


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9350001-p
Bezeichnung	XREEL310 4xSSD54+L 40m3G2.5H07 PS30 K2
Langbeschreibung	<p>Kabeltrommel XREEL310</p> <p>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung</p> <p>Abgedichteter Anschlussraum</p> <p>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff</p> <p>Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt</p> <p>Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)</p> <p>Nennspannung: 250V</p> <p>Nennstrom: 16A</p> <p>Schutzart Anbaudosen: IP54</p> <p>1 Spannungskontrollleuchte</p> <p>40m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup></p> <p>TopTaurus2 Schutzkontaktstecker 16A 2p+PE</p> <p>250V IP54 (05721-sr) zweifaches Erdungssystem</p> <p>Kabeltrommel betriebsfertig verdrahtet</p> <p>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU</p> <p>Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU</p> <p>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2</p> <p>nach Norm IEC/EN 61242</p> <p>Schutzart Gesamtsystem: IP54</p> <p>Zur Verwendung im Freien entspricht der BGI608 K2</p>
GTIN (EAN)	9003399328510
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	10,600 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000003
Polzahl	3
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Montageart	sonstige
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP54

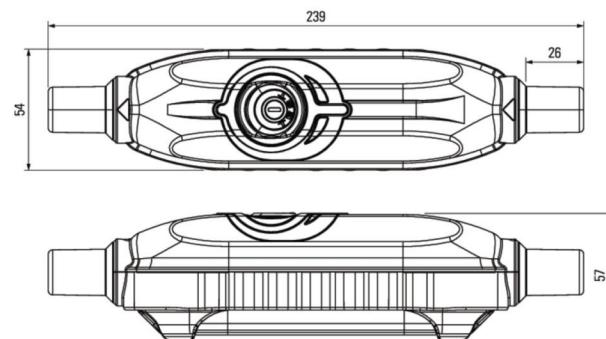

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9350001-p>