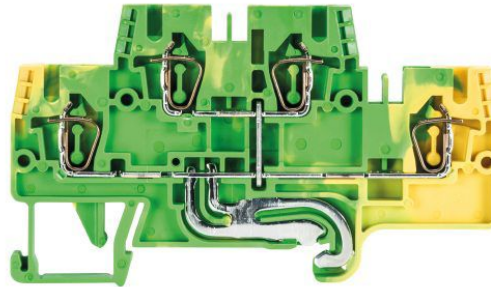


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.8955.0

Schutzleiterklemme WKFN 2,5 E/SL/35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.703.8955.0
EAN	4015573718500
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten


Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Querschnitt CSA	24-12 AWG

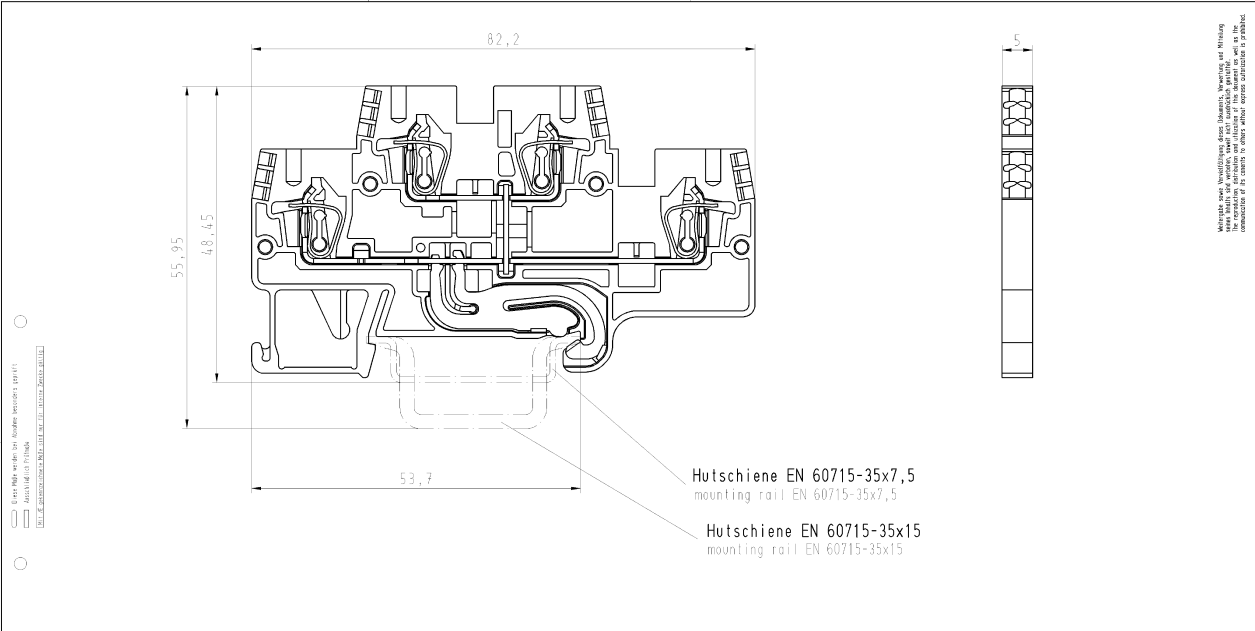Technische Zeichnung


55,95
48,45
82,2
53,7
5

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

5

Weitere Daten siehe Katalog
for other data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/color	Typ/type
56.703.8955.0	grau/grey	WKFN 2,5 V/SL/35

Plan/terazza nach		Maßstab		Werkstoff und Oberfläche		2003		Teil		Name		Zeichnung Nr.		Blatt	
/	/	2:1				2003	Teil	15.05.	NAME S.			56.703.8955.0			
/	/														
/	/														
/	/														
/	/														
Benennung		SCHUTZLEITERKLEMME PE terminal													

567038955001K CADM018 (urs) 19.05.2003 09:25:47 1:000