


# OfficeLUX RAYET 2.0


40 | doppelt asymmetrisch | 165 x 130°



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

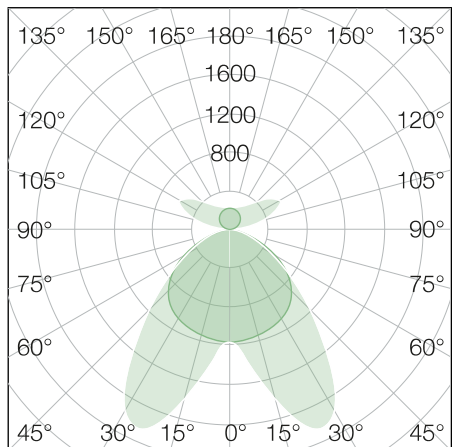

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

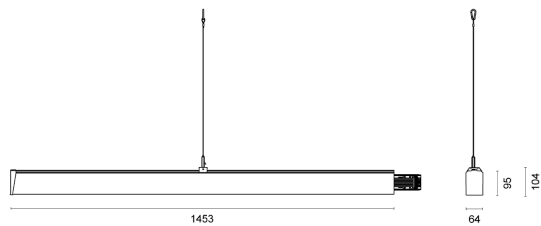

## LICHTTECHNIK

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel      | doppel-asymmetrisch 165 x 130° |
| Farbtemperatur      | 4.000 K                        |
| Farbtoleranz        | < 5 SDCM                       |
| Farbwiedergabeindex | > 80                           |
| UGR Quer            | 19,2                           |
| UGR Längs           | 21,3                           |

## EIGENSCHAFTEN

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Durchgangsverdrahtung | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Anschluss             | Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Modul per LSS* B10A   | 18                                        |
| Modul per LSS* B16A   | 29                                        |
| Modul per LSS* C10A   | 30                                        |
| Modul per LSS* C16A   | 49                                        |
| Schaltzyklen          | > 500.000                                 |
| Spannungsbereich AC   | 220 – 240 V AC, 50/60Hz                   |

## BESTELLÜBERSICHT

OfficeLUX RAYET 2.0 40 | doppelt asymmetrisch | 165 x 130°

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 124033400155  |
| EAN-Code      | 4260374019022 |

## ZUBEHÖR

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset          | 126800110071 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder           | 127225110073 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder           | 127225110074 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder           | 127225110075 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Seilabhängung 1 x 2 m | 127225110077 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Leermodul             | 122500110069 |
| OfficeLUX RAYET 2.0 Verbindungsmodul      | 127200110072 |

## LEISTUNG

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lichtausbeute      | 159 lm/W |
| Systemleistung     | 39 W     |
| Leuchtenlichtstrom | 6.200 lm |
| Dimmbar            | nein     |

## BELASTBARKEIT

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse                   | I                     |
| Schlagfestigkeit               | IK04                  |
| Schutzart                      | IP40                  |
| Garantie                       | 5 Jahre               |
| Lebensdauer                    | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig                   | bedingt               |
| Betriebstemperatur             | -20 bis +45 °C        |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | nein                  |

## MATERIAL

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Abdeckung            | diffus     |
| Material (Abdeckung) | PMMA       |
| Material (Gehäuse)   | Aluminium  |
| Gehäusefarbe         | silbergrau |

## LIEFERUMFANG

Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage

## ABMESSUNG

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
| Gewicht            | 3,3 kg                  |