

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.954.4553.0

Steckverbinder GST18i5 S1 ZR1 S GR03

 GST18i5 Steckverbinder, 5-polig, Stecker mit Schraubanschluss,
 Kodierung USV 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau,
 Zugentlastungsfarbe schwarz


| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.954.4553.0 |
| EAN | 4049088040061 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | kieselgrau |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Anschlussdaten

| | |
|--|----------------------|
| Kabeldurchmesser max. | 13,5 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 7 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max. | 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min. | 0,75 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max. | 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min. | 0,75 mm ² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 42 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |

Ausführung

| | |
|----------------|------------------|
| Ausführung | Stecker |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Werkstoff

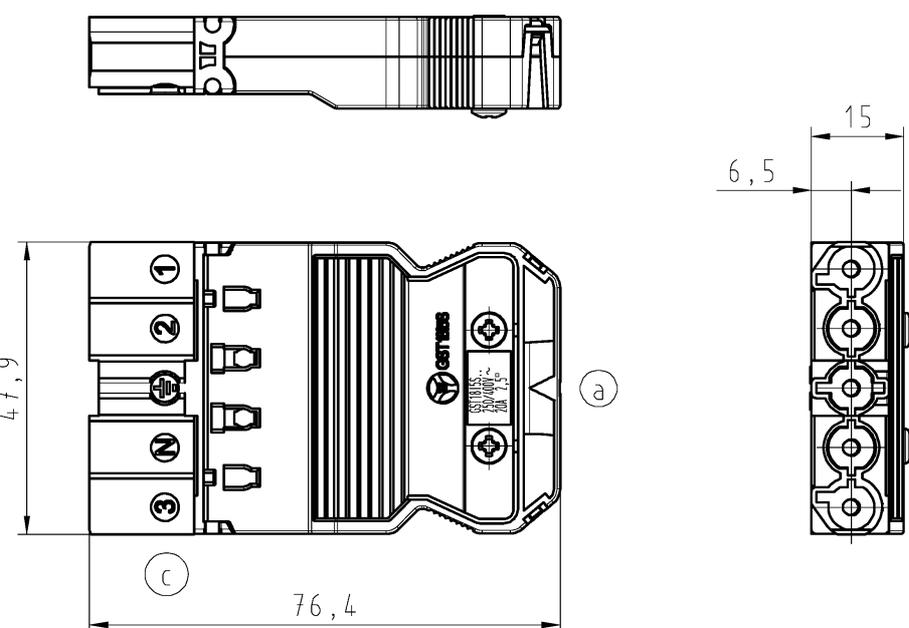
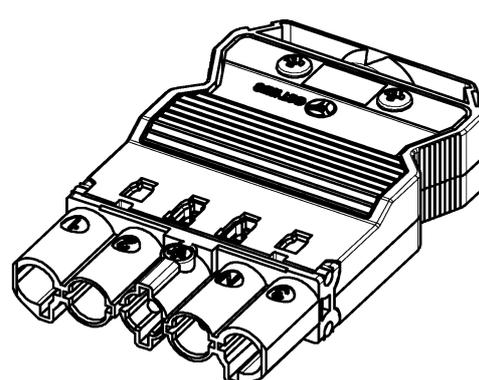
| | |
|------------------------|----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |

| | |
|--|------------|
| Brandlast | 0,158 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Länge | 76,4 mm |
| Breite | 47,75 mm |
| Höhe | 15 mm |

Technische Zeichnung

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|--------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------|--|---------------|-----------------------------|------------------------|--|
| <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> |  | <p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Inhalts sind untersagt, insbesondere die Verbreitung und die Nutzung. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verpackungseinheit: je 50 St. packaging unit: per 50</p> <p>weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"> Teilenummer part no. </td> <td style="width:25%;"> Farbe colour </td> <td style="width:25%;"> Typ type </td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>92.954.4553.0</td> <td>kieselgrau pebble gray</td> <td>GST1815S S1 ZR1 S GR03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>92.954.4553.5</td> <td>tomatenrot brilliant red</td> <td>GST1815S S1 ZR1 S TR03</td> <td></td> </tr> </table> | | | Teilenummer part no. | Farbe colour | Typ type | | 92.954.4553.0 | kieselgrau pebble gray | GST1815S S1 ZR1 S GR03 | | 92.954.4553.5 | tomatenrot brilliant red | GST1815S S1 ZR1 S TR03 | |
| Teilenummer part no. | Farbe colour | Typ type | | | | | | | | | | | | |
| 92.954.4553.0 | kieselgrau pebble gray | GST1815S S1 ZR1 S GR03 | | | | | | | | | | | | |
| 92.954.4553.5 | tomatenrot brilliant red | GST1815S S1 ZR1 S TR03 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). {This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances}.</p> | | | <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance</p> | | <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> | <p>1.Verwendung: - First Use:</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> | | <p>Zeichnung Nr./Drawing No. 92.954.4553.0 01K c</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkstoff/Material 2009 Tag/Date Name gezeichnet drawn 26.02. Lunz geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -</p> | | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vol. mm³ Of l./Surf. mm²</p> | | <p>Type Benennung/Title GST1815S STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG S1 ZR1 S male screw version with strain relief GR03 250/400V AC, 20A, 2,5qmm</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>19.11.2015/ Vol. mm³ Of l./Surf. mm²</p> | | <p>12.11.2012/  wieland www.wieland-electric.com</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>24.10.2013/</p> | | <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Änderung/Revision</p> | | <p>929544553001K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-11-19T09:59:21 1.000</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 QU-MEE-01/14 -</p> | | <p>3 QU-MEE-01/14 -</p> | | | | | | | | | | | | |

