

# DRD HT 75/6



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator für Hochtemperaturen, Nennleistung 2,2 kW, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Wohngebäude, Industriegebäude, Gewerbegebäude

Artikelnummer 0073.0018

## Technische Daten

Fördervolumen	13.055 m³/h
Drehzahl	970 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2.200 W
I <sub>Nenn</sub>	5 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Aluminium / Stahlblech verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	125 kg
Gewicht mit Verpackung	136 kg
Breite	1.100 mm
Höhe	850 mm
Tiefe	1.100 mm
Breite mit Verpackung	1.150 mm
Höhe mit Verpackung	965 mm
Tiefe mit Verpackung	1.150 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	65 °C bis 200 °C
PTC DIN 44082	M 100
Verpackungseinheit	1 Stück

# DRD HT 75/6


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730187

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	58,2	70,5	77,2	80,4	81,3	79,3	74,4	66,1	86,3

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

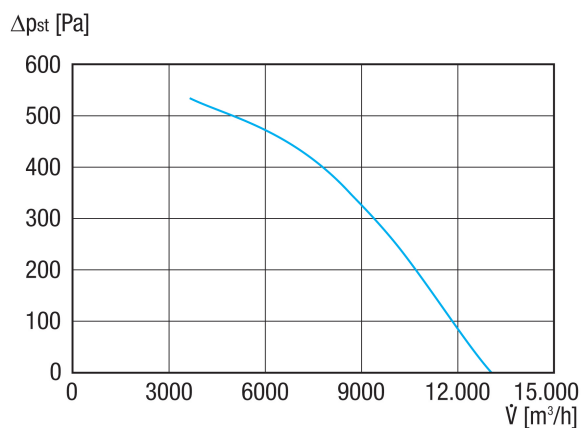

# DRD HT 75/6

Maßzeichnung [mm]

