

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.1064.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25H 10SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 1,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1064.1
EAN	4015573693067
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker
Leistungsquerschnitt 2	2,5 mm ²


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,648 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

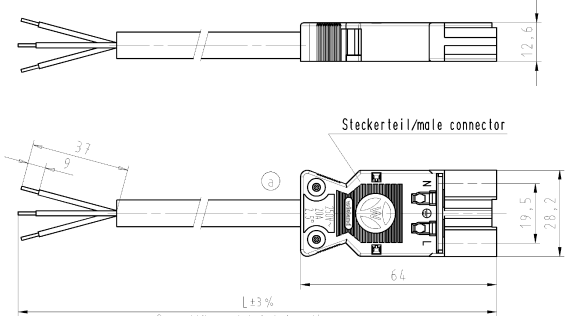

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Stecker male	Kabelfarbe cabel col
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.238.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25H.
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed. Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Contents will Wieland document 08-700-0503 (list of prohibited / declared hazardous substances) to be designed.

Fertigungstoleranz nach: Tolerances according to DIN 7167. Zeichnung, keine modifikationen gestattet / Drawing, no modifications allowed. Stoffliste und Deklaration siehe nach 08-700-0503 (ist vorhanden).
 General tolerance: Drawing, no modifications allowed. First issue:

		Werkstoff/Material	ZUGB.	Lsg/Bleib.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			Normen Standart	Dr.-Zl.	Bezeichnung	92.238.0264.1 01K	
			Normen Standart	Dr.-Zl.	Bezeichnung	Made in Germany/Produced in Germany	

Anmerkungen/Remarks: Details/Dimensions for: Type: Bezeichnung/Title: **PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG**
 Stecker/male-frees Ende/free end crimpversion K1
 250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free