

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2130
EAN	4024941021302
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	65mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.146 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941021302
Länge	65 mm
Breite	60 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0.147 kg
Volumen	569.4 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958042
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.585 kg
Volumen	5'737.5 ccm

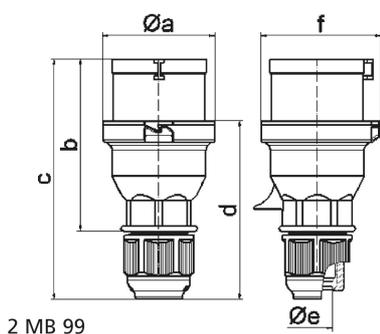

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6