


# ML-A 070.1130.11 APB



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653827	4043544625571
schwarz	653828	4043544625588
weiß	653829	4043544625595

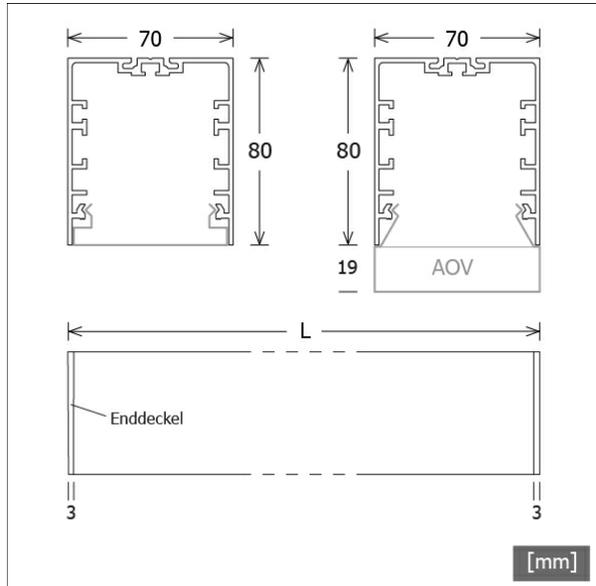


## Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44,0 W
Leuchten-Lichtstrom	4010 lm
Systemeffizienz	91,13 lm/W
Moduleffizienz	156,66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21,7/22,7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


## Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	3,60 kg
Bruttogewicht	4,03 kg

# ML-A 070.1130.11 APB


## ML-A 070.1130.11 APB

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 44W 830/3000K 4010lm)

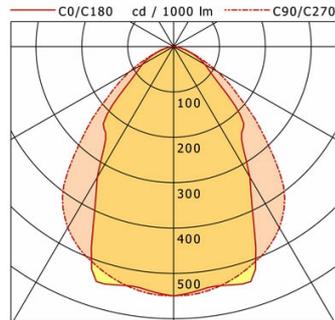

	C0	C90	C180	C270
0°	549	549	549	549
15°	543	526	543	526
30°	333	461	333	461
45°	198	279	198	279
60°	79	112	79	112
75°	24	27	24	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

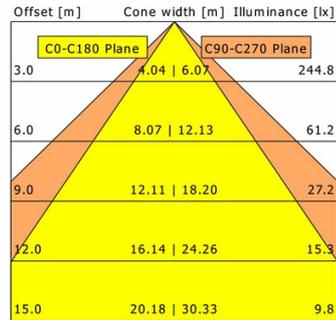

<b>η</b>	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	44 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	22.7
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## Zubehör




**LK-Z070.103.03**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)