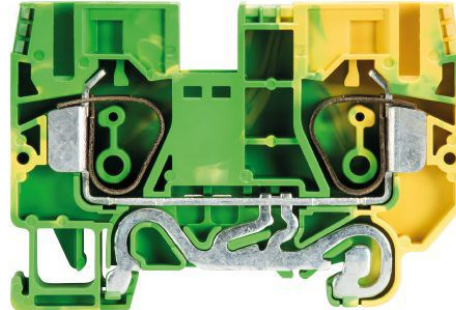


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.710.9055.0

**Schutzleiterklemme WKFN 10 SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 10 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.710.9055.0
EAN	4015573906488
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	72,5 mm


**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	15 mm

**Technische Daten UL/CSA**


Querschnitt UL	16-6 AWG
Querschnitt CSA	16-6 AWG


**Technische Zeichnung**

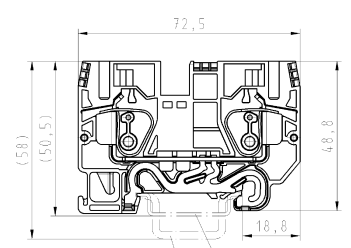

**Hutschiene EN 60715-35x7,5**  
mounting rail EN 60715-35x7,5

**Hutschiene EN 60715-35x15**  
mounting rail EN 60715-35x15






M1:2

T-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.710.9055.0	grün/gelb green/yellow	WKFN 10 SL/35

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

<small>                 Fertigung nach DIN 2157/Tolerance system acc. to DIN 2157.                  This DIN standard describes the tolerance principle. According to the design principle, the deviations of form and position are limited by the size tolerances.             </small>		<small>                 Typen 02 (Schraub- und Gewindestift) nach DIN 9134 (SL) sind nicht zulässig.                  Typen 01 (Schraub- und Gewindestift) nach DIN 9134 (SL) sind nicht zulässig.             </small>	
<small>                 Präzisionsnach General tolerance             </small>	<small>                 01 - Schraub- und Gewindestift                  02 - Schraub- und Gewindestift             </small>	<small>                 Zeichnung Nr./Drawing No.             </small>	<small>                 Stück / no. of             </small>
<small>                 Werkstoff/Material             </small>	<small>                 2007                  20.06.08                  01K             </small>	56.710.9055.0	01K
<small>                 Maßstab                  1:1             </small>	<small>                 Maßstab                  1:1             </small>	Made in mm/mm/mm/mm/mm/mm	
<small>                 Änderung/Revision             </small>		<b>SCHUTZLEITERKLEMME</b> fasis pro Federalanschluss 10mm <sup>2</sup> earth terminal with spring clamp connection	