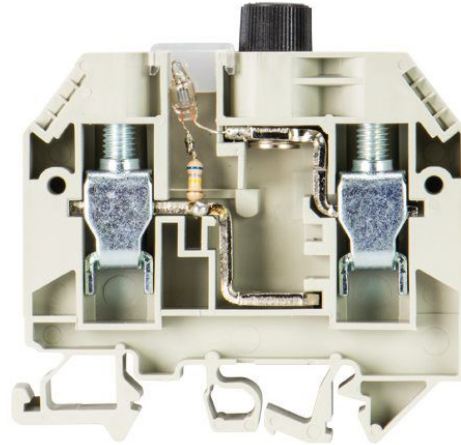


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.910.5755.0

**Sicherungsklemme WK 10/SIU6,3X32M.NGL/V0**

 Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite 12 mm, Farbe grau


Art. Nr.	57.910.5755.0
EAN	4015573517400
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	Sicherungseinsatz beachten
Bemerkung Nennstrom	Sicherungseinsatz beachten
Defektanzeige	Glimmlampe
Spannungsart für die Defektanzeige	AC/DC
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige	380 V
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige	500 V

**Allgemein**

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklappen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 6,3x32 mm

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	65 mm


**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrhtig	1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrhtig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrhtig	1 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrhtig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrhtig	16 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrhtig	16 mm <sup>2</sup>
Abisolierlnge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	22-6 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	16-6 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	15 A


**Technische Zeichnung**

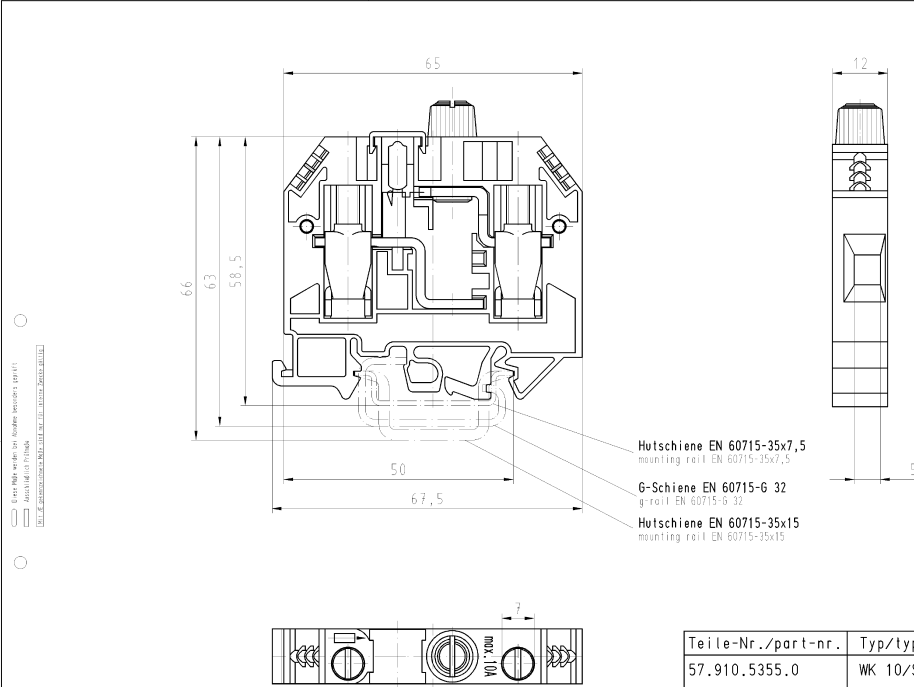

**Hutschiene EN 60715-35x7,5**  
 mounting rail EN 60715-35x7,5  
**G-Schiene EN 60715-G 32**  
 g-rail EN 60715-G 32  
**Hutschiene EN 60715-35x15**  
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.910.5355.0	WK 10/Si U 6,3x32	ohne Leuchtanzeige without red LEDs as indicator
57.910.5755.0	WK 10/Si U 6,3x32M.NGL	mit Leuchtanzeige with red LEDs as indicator
57.910.6155.0	WK 10/Si U 6,3x32M.GLB	mit Leuchtanzeige with red LEDs as indicator

Freileitung nach DIN	/	/	/	/	/	/	/
Material	Material und Oberflche	2003	Tag	Name	1. Verwendung	Bl. 1	von 1
	Farbe: grau	Einheiten	17.06.	Bertsch	T	57.910.5355.0	01K
	color: grey	Spezif.					
		Normgr.					
				Benennung <b>SICHERUNGSKLEMME</b> fuse terminal			
weitere Daten / Bild / nderung		Elektrische Verbindungen					

579105355001K\_4 CAD4602 / Dateibild 15.05.2003 08:39:33 1/00