



# Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) PVC-Kabelmantel Cable5711-500M

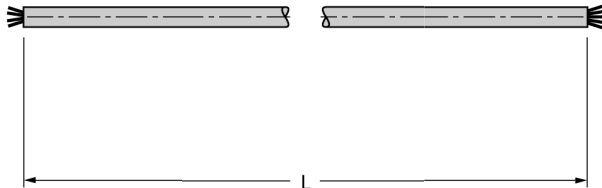

- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 500 Meter

## Leitungsquerschnitt

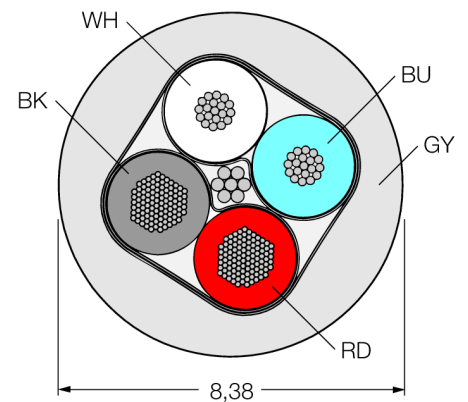

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>            | Cable5711-500M              |
| Ident-Nr.                          | 6604922                     |
| <b>Leitung</b>                     | 5711                        |
| Leitungstyp                        | CAN/DeviceNet               |
| Leitungsdurchmesser                | 8.38mm                      |
| Leitungslänge                      | 500                         |
| Leitungsmantel                     | PVC, Grau                   |
| Schirmung                          | ja                          |
| Biegeradius (orts feste Verlegung) | ≥ 5 x Ø                     |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)    | ≥ 15 x Ø                    |
| Aderisolierung                     | PE (Data), PVC (Power)      |
| Aderfarben                         | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Adern Datenleitung                 |                             |
| Adernquerschnitt                   | 2x0.52                      |
| Litzenaufbau                       | 19x0.19                     |
| Nennstrom                          | 9.6 A                       |
| DC-Widerstand (loop)               | 34.1 Ω/km                   |
| Nom. Impedanz                      | 110 (1 MHz) Ω               |
| Nom. Kapazität                     | 40.52 pF/m                  |
| Adern Versorgungsleitung           |                             |
| Adernquerschnitt                   | 2x 1.3mm <sup>2</sup>       |
| Litzenaufbau                       | 65x 0.16mm                  |
| Nennstrom                          | 15.2 A                      |
| DC-Widerstand                      | 13.5 Ω                      |
| <b>Bemessungsspannung</b>          | 300 V                       |
| Umgebungstemperatur                |                             |
| im ruhenden Zustand                | -40...+80°C                 |
| Zulassungen                        | UL, CSA                     |
| Schleppkettenfähig                 | nein                        |
| Halogenfrei                        | nein                        |
| Strombelastbarkeit                 | 7 A                         |