


Produktdatenblatt | LED-Strips

| | |
|----------------|------------------------|
| Artikelnummer: | SK2024150509927 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293059855 |
| Zolltarif: | 94054099900 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Strip ▪ IP20 ▪ 24V/DC ▪ 17W/m ▪ max. 921lm/m
 ▪ 60LED/m ▪ RGB+W(2700K) ▪ Teilungsmaß: 100mm ▪ max.
 Einspeiselänge: 5m ▪ SDCM kleiner 3

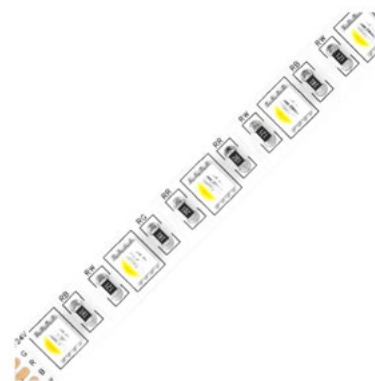

Der LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe in Meter), bis maximal 50m, unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge bei einseitiger Einspeisung beträgt 5m. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,3mm²) ausgeliefert. Wichtig: Um ein Überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Die weiß-Farbtemperatur beträgt 3000K. Die maximale Lichtausbeute beträgt 494lm im RGB-Modus und 427lm im Weiß-Modus.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002706)

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| Montageart | Aufbau/Einbau | Mit Endstück | nein |
| Schutzklasse | III | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60,00 |
| Breite (mm) | 10,00 | Lampenspannung (V) | 24,00 |
| Ausführung | Band | Farbtemperatur (K) | 2.700,00 |
| Anschlussart | löten | Lichtfarbe | RGBW |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 120,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Spannungsart | DC | Lichtstrom je Meter (lm) | 921,00 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Selbstklebend | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Dimmer | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Polzahl | 5,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 2,00 | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 30,00 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Mit Schutzabdeckung | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Lampenleistung je Meter (W) | 17,00 | | |
| Länge der einzelnen Abschnitte (mm) | 100,00 | | |
| Mit Anschlussset | nein | | |