




LED-Anzeige Kennleuchte M18GRY2PQ

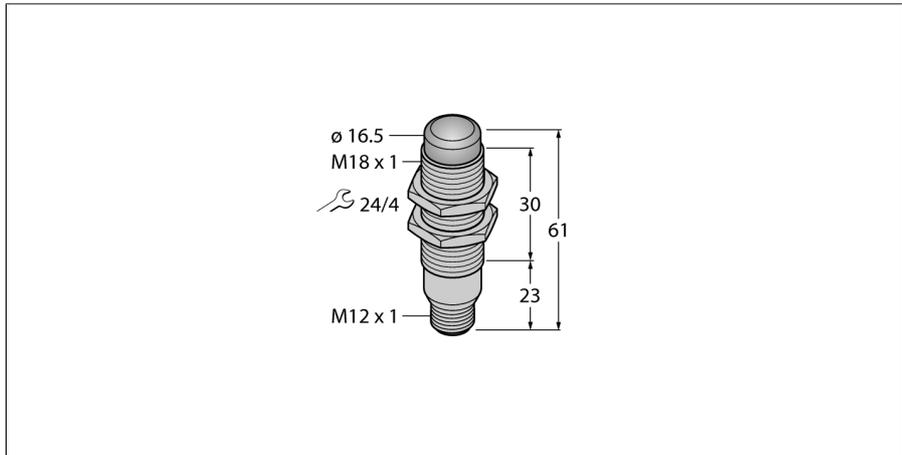

- LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Blitzend oder Wechselnd
- Blinkfunktion über Anschlussprogrammierung

Typenbezeichnung	M18GRY2PQ
Ident-Nr.	3074051
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	M18
Abmessungen	61 x Ø 18 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, CuZn
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, Vierdraht
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 250 ms
Lichtart	Grün Rot Gelb
Dimmbar	Nein

Anschlussbild

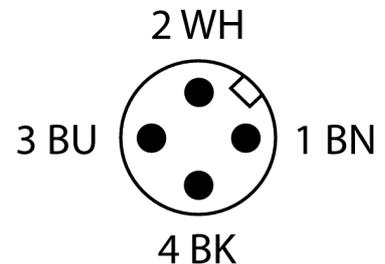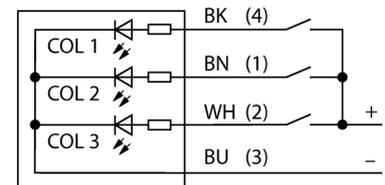

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende Einsegment-Anzeige.

Beleuchtete Segmente für sichtbare Bedienungsführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.


Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

**LED-Anzeige
Kennleuchte
M18GRY2PQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB18A	3033200	Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde	
SMB1815SF	3053279	Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points	