



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	13000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h

Lichttechnische Daten

Farbcode	10
Lichtfarbe	Actinic
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (Nom)	200
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	20 %
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampenstrom (Nom)	0.36 A
Spannung (Nom)	59 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom)	5.0 mg
-------------------------	--------

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC)	0.2 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4.5 W

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	872790085383400
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900853834
Bestellcode	85383400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048201003
Nettogewicht (Einzelteil)	127.500 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Actinic BL TL-D(K) Secura



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
Secura 1SL/25					

TL-D 18W/10 SECU

Photometrische Daten

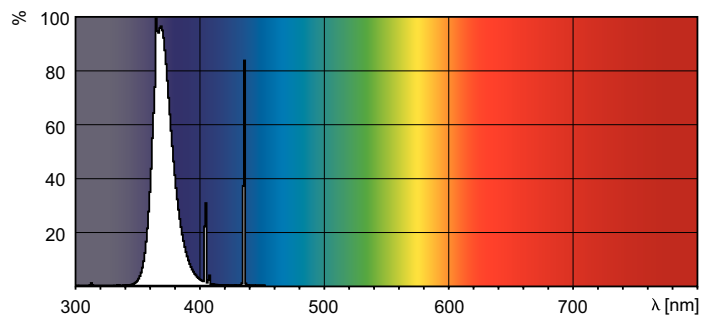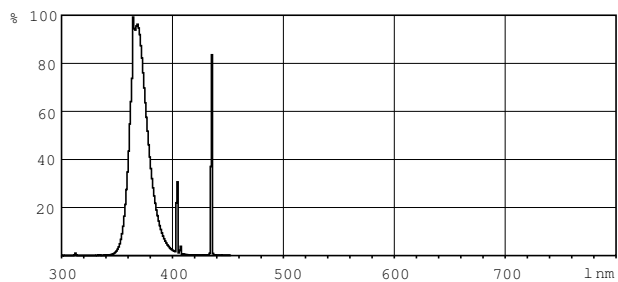

Lichtfarbe /10

