



MONTAGEANWEISUNG - Lichtband TRX -

Montage, Anschluss und Einbau dürfen nur durch einen zugelassenen Fachmann erfolgen


1 BEFESTIGEN DER TRAGSCHIENE TRX

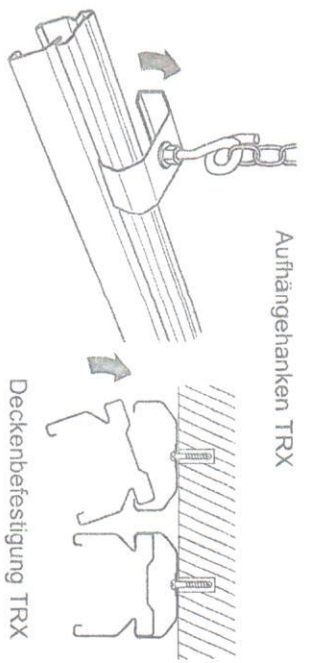


2 NETZANSCHLUSS

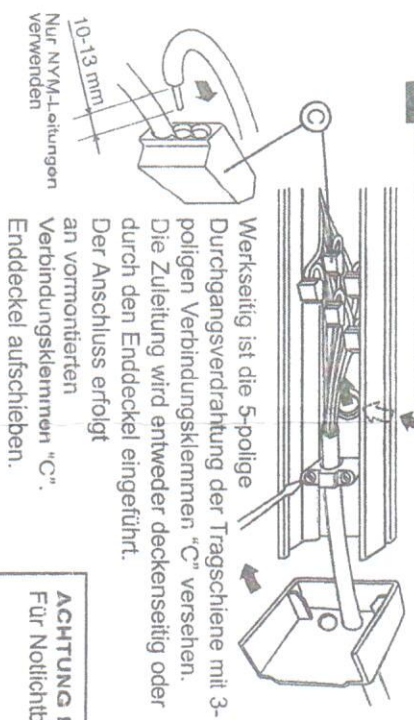

4 PHASENVORWAHL



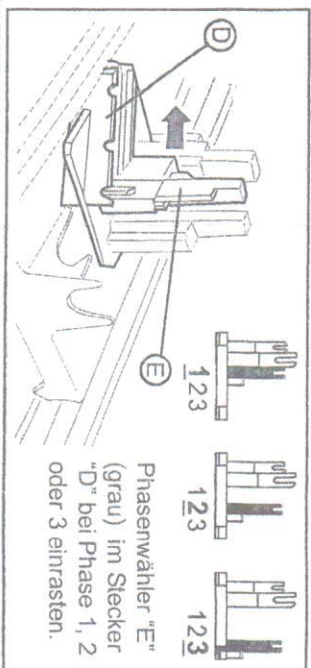


3 VERBINDUNG DER TRAGSCHIENEN TRX

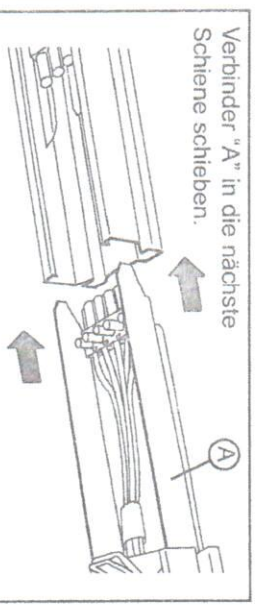

5 EINSETZEN DES LEUCHTENEINSAZZES

Leuchteneinsatz in die Schiene einsetzen, dabei die Position des Steckers "D" (Verdrehungsschutz) und Leuchteneinsatzriegel "F" beachten! Erst dann verriegeln.

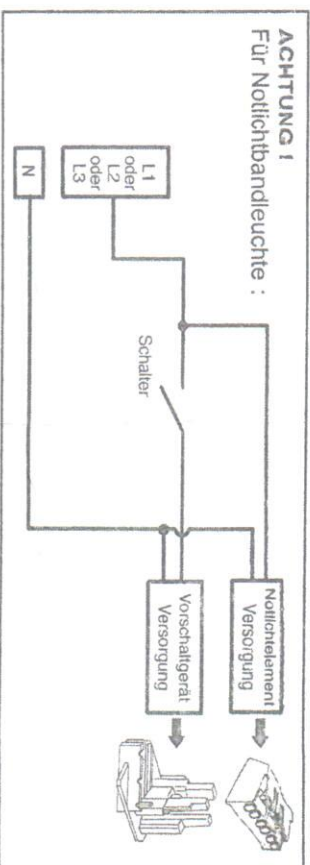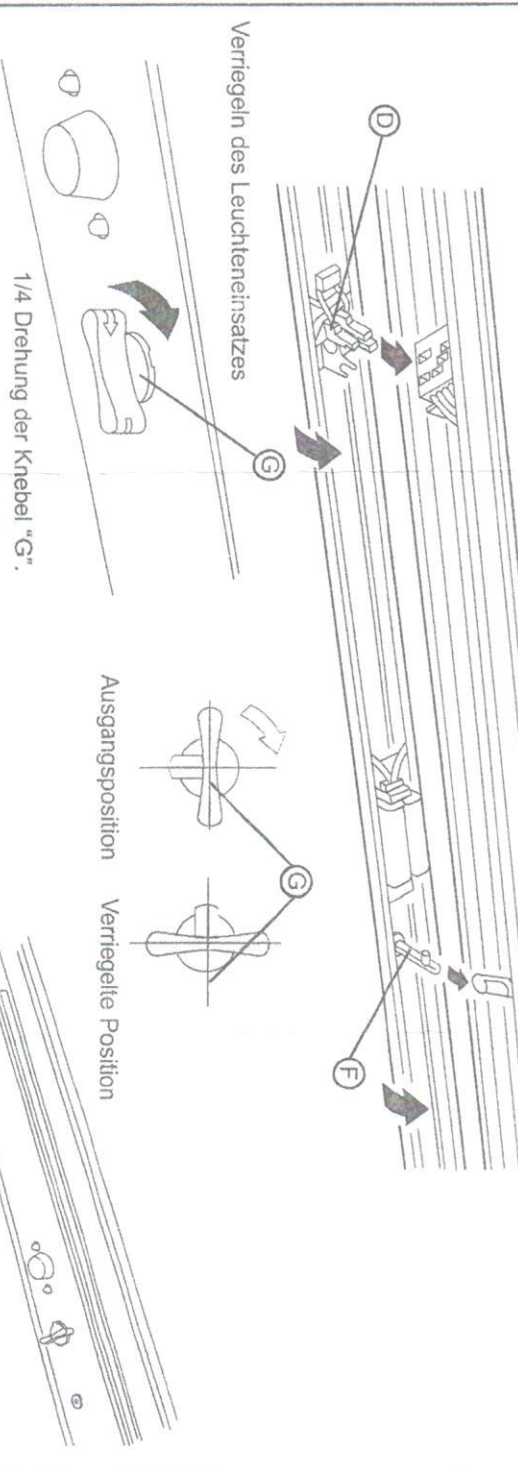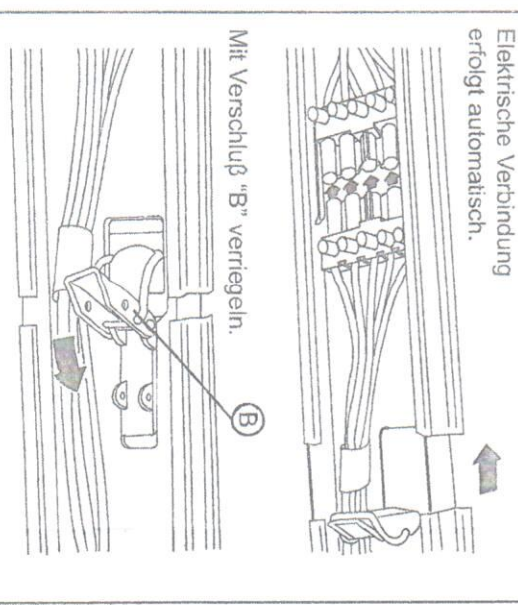


ACHTUNG!
Für Notlichtbandleuchte:



ACHTUNG: Anschluss nicht unter Spannung vornehmen

TRX 603.01


6 BEFESTIGUNG DER REFLEKTOREN

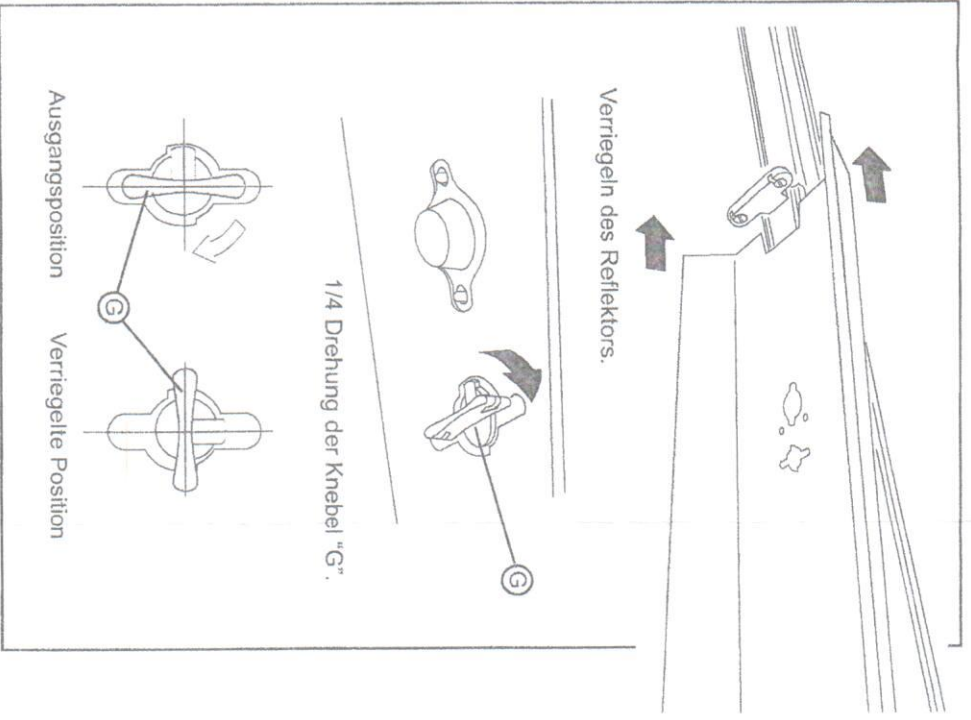


9 ANBRINGEN DES REFLEKTORDECKELS




7 EINSETZEN DER REFLEKTORVERBINDER

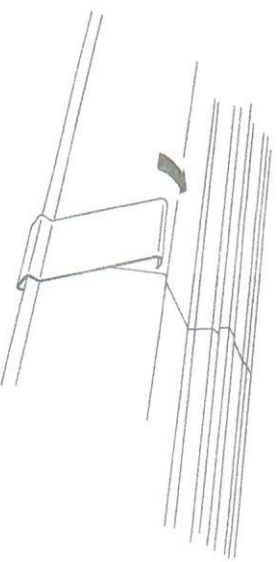

8 REFLEKTOREN AUS ALU BRAUCHEN KEINE VERBINDER (ÜBERLAPPBAR)

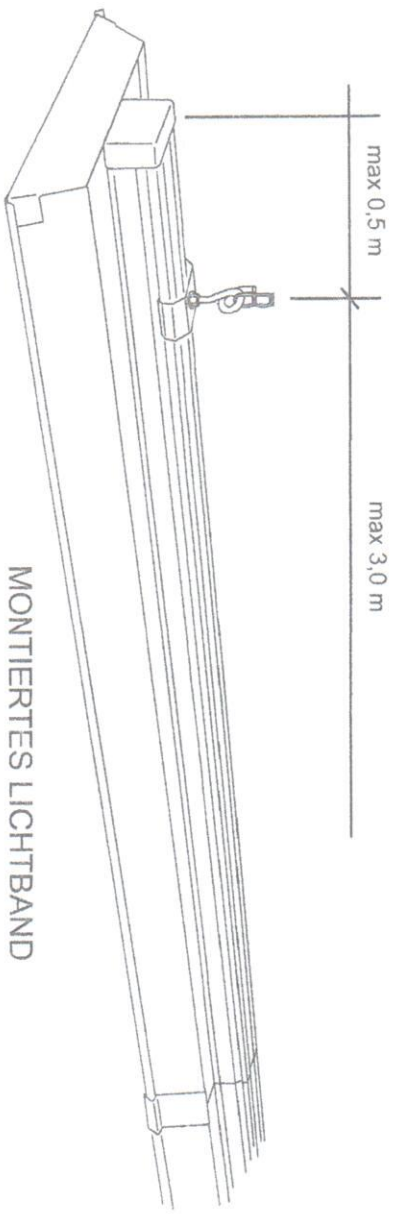

LEUCHTEN KOMPENSATION

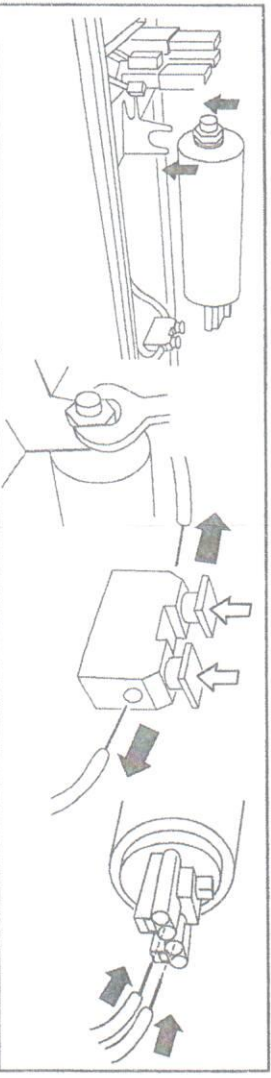

MAXIMALE LICHTBANDLÄNGE BEGRENZUNG DURCH STROMBELASTUNG

	JE PHASE	MIT 3 PHASEN AUSGLEICH
1- Flamming ind	23 x 1,53 = 35,20m	69 x 1,53 = 105,60m*
1- Flamming 1/2 ind 1/2 kap	46 x 1,53 = 70,40m	138 x 1,53 = 211,20m*
2- Flamming ind	11 x 1,53 = 16,80m	33 x 1,53 = 50,50m*
2- Flamming Duo	22 x 1,53 = 33,60m	66 x 1,53 = 101m*

* wegen Spannungsabfall auf max 100m begrenzen



FLUOLITE Licht & Leuchten
Postfach 1554
D-88069 Tettnang