



# TL-D U-Form

## TL-D U 58W/840 1SL/12

Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Socket	2G13 [ 2G13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	7500 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	93 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	72 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	40 %

#### Lichttechnische Daten

Farbcode	840 [ CCT von 4000 K (841)]
Lichtstrom (Nom)	5220 lm
Nennlichtstrom (Nom)	5220 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	85 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	78 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	71 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	65 %

#### Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	58.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.670 A
Spannung (Nom)	115 V

#### Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	67 kWh

#### Produktdaten


Gesamt-Produktcode	872790086006100
Bestell-Produktname	TL-D U 58W/840
EAN/UPC - Produkt	8727900860061
Bestellcode	86006100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	928038684002
Nettogewicht (Einzelteil)	333.000 g
ILCOS Code	FDU-58/40/1B-E-2G13

## TL-D U-Form

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Abmessungsskizzen

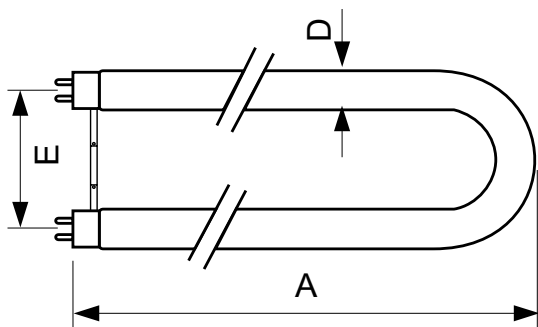


Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 58W/840	27 mm	23 mm	759 mm	749 mm	90 mm	94 mm

TL-D U 58W/840

### Photometrische Daten

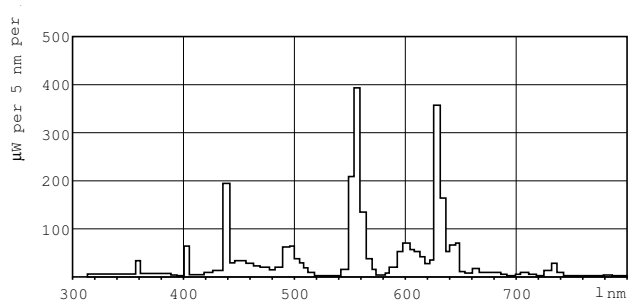

Lichtfarbe /840

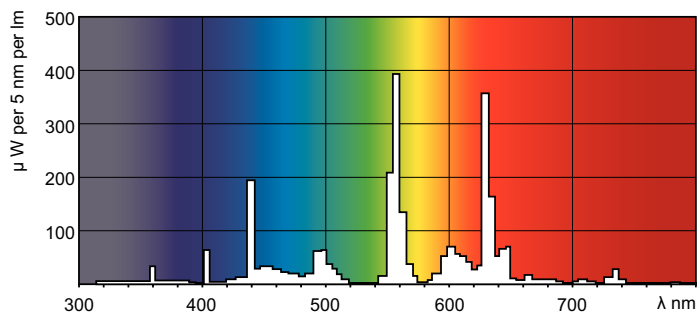

Lichtfarbe /840

