


ML-A 070.0740.14 APB



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653683	4043544624130
schwarz	653684	4043544624147
weiß	653685	4043544624154

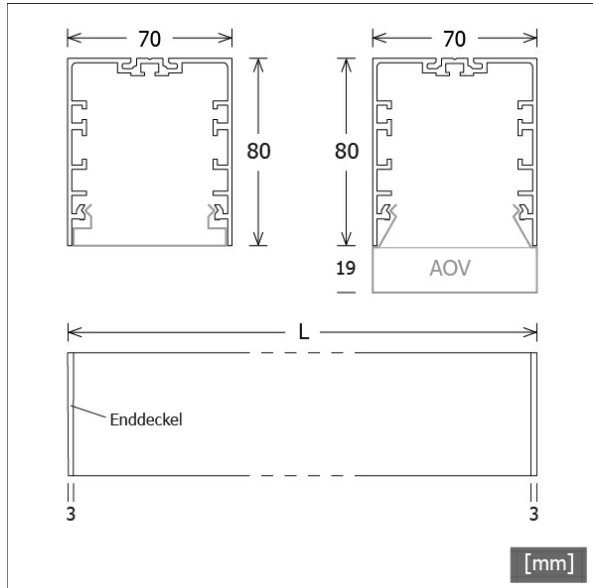


Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15,6 W
Leuchten-Lichtstrom	1460 lm
Systemeffizienz	93,58 lm/W
Moduleffizienz	164,17 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	17,2/18,4 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	1416 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	4,30 kg
Bruttogewicht	4,83 kg


ML-A 070.0740.14 APB

ML-A 070.0740.14 APB

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 16W 840/4000K 1460lm)

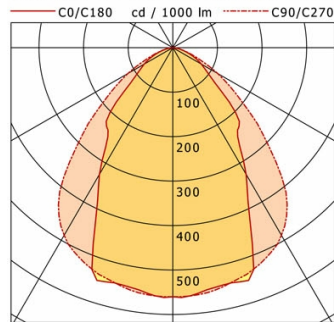

	C0	C90	C180	C270
0°	560	560	560	560
15°	546	542	546	542
30°	329	487	329	487
45°	190	296	190	296
60°	74	116	74	116
75°	24	26	24	26
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

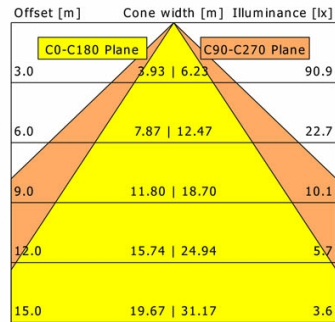

η	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


Zubehör




LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)