

PD IR 4360-8

KNX - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 086190
 Art.-Nr. 086190



infrared sensor 360°



max. Ø 8 m



mounting height max. 4 m



Presence Ø 7,5 m



IP20



KNX

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei KNX mit 2 Lichtausgängen inkl. Konstantlichtregelung, Logikgatter und weiteren Ausgänge und Funktionen wie Tag-/Nachumschaltung und Sabottageschutz. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per KNX Bus und ETS. Programmiermodus aus der Distanz mit per Smart Remote Fernbedienung per App aktivierbar. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Stromaufnahme von 15mA bei 24V. In schwarz oder weiß.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Smart Remote, ETS-Software, Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	KNX - Deckeneinbau weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841086190	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 4.5 m (16 m²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Farbe	Weiß	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Schaltzonen	492 Schaltzonen
Montageort	Decke	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik

PD IR 4360-8

KNX - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 086190
Art.-Nr. 086190



Technische Daten


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx
KNX-Funktionen	Helligkeitswert, Lichtausgang 2x, Konstantlichtregelung, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Logikgatter, Präsenz-Ausgang, Sabotageschutz, Tag- / Nachtfunktion
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Nennstrom	15 mA

PD IR 4360-8


KNX - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 086190
Art.-Nr. 086190

Sensorerfassungsbereich

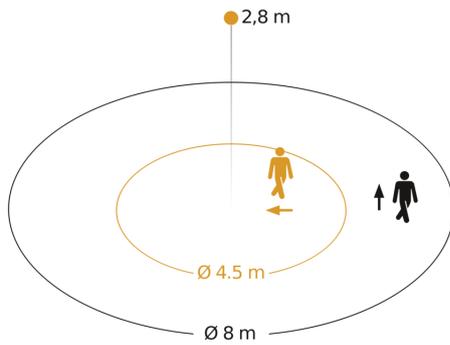

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

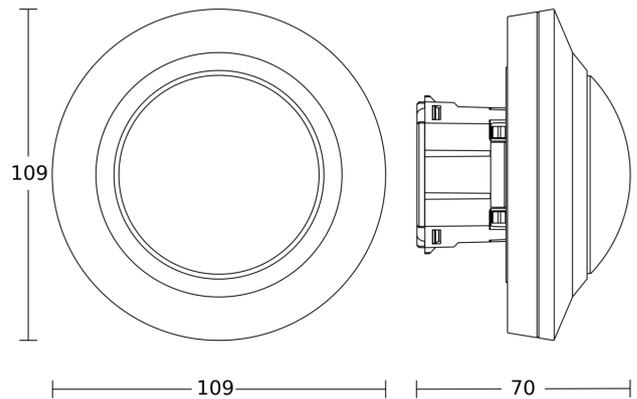

Maßzeichnung 2

