


Artikel-Nr.	413-6ttf66
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 TT absperrrbar
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 TT absperrrbar Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 62x68 mm / 47x47 mm Absperrrbar mit Vorhängeschloss Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399332821
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,113 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	68 mm
Bohrlochabstand vertikal	47 mm
Flanschmaß horizontal	62 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

a	62 mm
b	68 mm
c	47 mm
d	47 mm
e	41 mm
f	46 mm
g	51 mm
h	61 mm
i	5,5 mm
j	77 mm
k	99 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



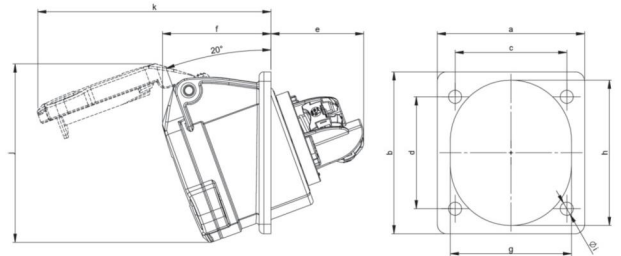



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=413-6ttf66>

