

Produktdatenblatt

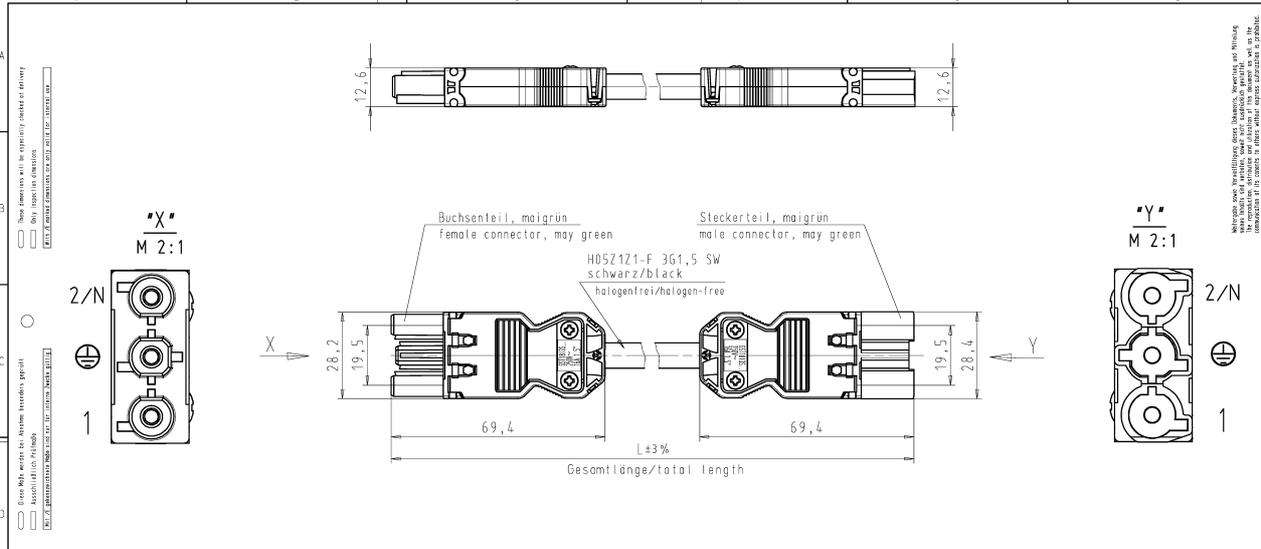
Art. Nr. 92.297.5060.7

Konfektionierte Leitung GST18i3KSBS 15H 50GN07

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 16 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.297.5060.7
EAN	4049088278549
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen
Technische Zeichnung


Buchsteil, maigrün
 female connector, may green

Steckerteil, maigrün
 male connector, may green

H05Z1Z1-F 3G1,5 SW
 schwarz/black
 halogenfrei/halogen-free

2/N
 M 2:1
 1

28,2
 19,5
 69,4
 L ±3%
 69,4
 19,5
 28,4
 12,6
 12,6

X
 Y

2/N
 M 2:1
 1

Gesamtlänge/total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.297.XX60.7	XX in dm-Schritten	92.297.1060.7 = 10dm/L = 1000mm	GST1813KSBS 15H 10GN07
U2.297.XX60.7	XX in m-Schritten	U2.297.1260.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15H X126GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Material/Material: 201C Tag/Date: 13.08.08. Name: Duetsch T. Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0260.7 01K

Index: Datum/Date: 2014-08-18. Blatt/Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision: www.wieland-electric.com

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKTLEITUNG
 Buchse-Stecker Schraubführung/screw connection
 250V AC 16A 1,5gmm halogen-free