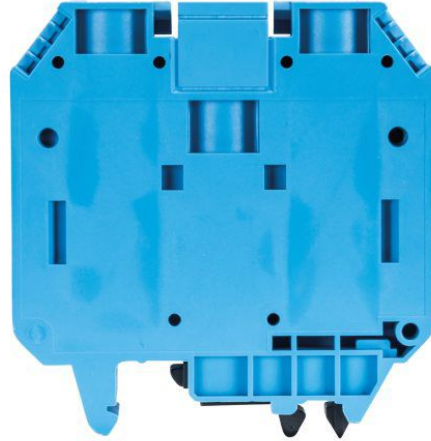


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.535.0155.6

**Durchgangsklemme WKN35 / U BL / V0**

 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 35 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 16 mm, Farbe: blau


Art. Nr.	57.535.0155.6
EAN	4015573488014
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklappen für Installationsverteiler	nein

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	124 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	70,6 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	10 mm <sup>2</sup>

Maximaler Querschnitt feindrätig	35 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	50 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	18 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	3 Nm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt UL	10 - 1/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	150 A
Strom Field Wiring	150 A
Querschnitt CSA	10 - 1/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	150 A

**Technische Zeichnung**
