


- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: violett
- Schleppkettenauglich
- UL-Zulassung
- Schutzart: IP67
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 150 Meter

#### Leitungsquerschnitt

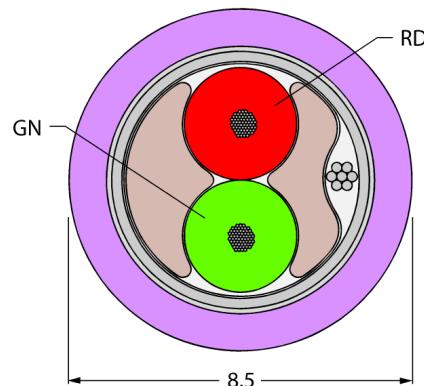

<b>Typenbezeichnung</b>	Cable458-150M
Ident-Nr.	6604300
<b>Polzahl</b>	2
<b>Leitung</b>	458
Leitungstyp	PROFIBUS-DP
Leitungsdurchmesser	8.5 ± 0.30mm
Leitungslänge	150
Leitungsmantel	PUR, Violett
Schirmung	Aluminiumfolie, verzinktes Kupfergeflecht
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 15 x Ø
Aderisolierung	PE
Aderfarben	GN, RD
Adernquerschnitt	2x0.34
Litzenaufbau	65x0.079
DC-Widerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedanz	150 (1MHz) Ω
Nom. Kapazität	29.53 pF/m
<b>Bemessungsspannung</b>	250 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+80°C
in Bewegung	-40...+60°C
Zulassungen	UL, CSA
Schleppkettenfähig	ja
UV-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	nein
Strombelastbarkeit	4 A