



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Temperaturdaten	
Sockel	G24D-1 [G24d-1]	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Schaltzyklus	50000X	Leistungsfaktor (Nom)	0.9
B50L70	30000 h	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Lichtstrom (Nom)	475 lm	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Nennlichtstrom (Nom)	475 lm	Lagertemperatur (max)	65 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83		
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Mechanische Kenndaten	
		Produktlänge	100 mm
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energiesparendes Produkt	ja
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Lampenstrom (max.)	25 mA		
Lampenstrom (min.)	20 mA		

CorePro LED PLC


Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670659600
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

EAN/UPC - Produkt	8718696706596
Bestellcode	70659600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001350702
Nettogewicht (Einzelteil)	0.070 kg

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet



Abmessungsskizzen



PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	137.6 mm

Photometrische Daten

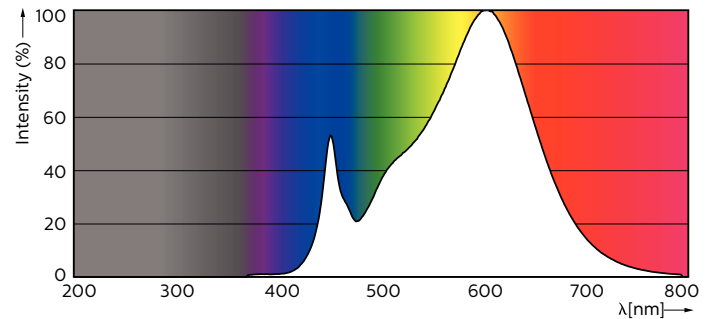

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


CorePro LED PLC

Photometrische Daten




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Lebensdauer

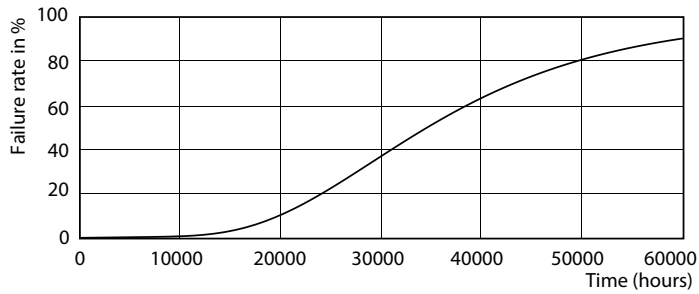

LEDtube 100mm 5W G24D-1

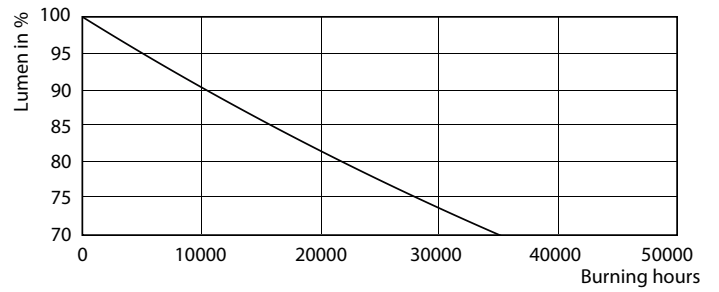

LEDtube 100mm 5W G24D-1

