


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PGFTAT Gf-TA 42 LC-Duplex / APC + LC/APC Pigtails / spleißfertig

- Spleißfertige Gf-TA Box
- **Kupplung:** LC-Duplex / APC
Anzahl: 1x oder 2x
Laser und Staubschutz:
Staubschutzkappe u. innenliegender Lasershutter
Einfügedämpfung: max. 0,20 dB
Steckzyklen: 500
- **Pigtail:** LC / APC
Anzahl: 2x oder 4x
Einfügedämpfung: typ. 0,12 dB / max. 0,25 dB
Rückflussdämpfung: ≥ 70 dB
Steckzyklen: 1.000
Faser Länge: 1,00 m
Faser Typ: G.657.A2
- Farbe Gehäuse: RAL9010
- Material: PC ABS, UL94 V-0
- Spleißschutzhalter: Crimpspleiß
- Kabeleingang Anzahl: 8
- Kabel-Durchmesser: 2,0 - 5,0 mm
- Maße [BxHxT]: 80 x 80 x 25 mm
- Temperatur:
Lagerung: -10 - +60°C
Installation: -10 - +60°C
In Betrieb: -20 - +60°C

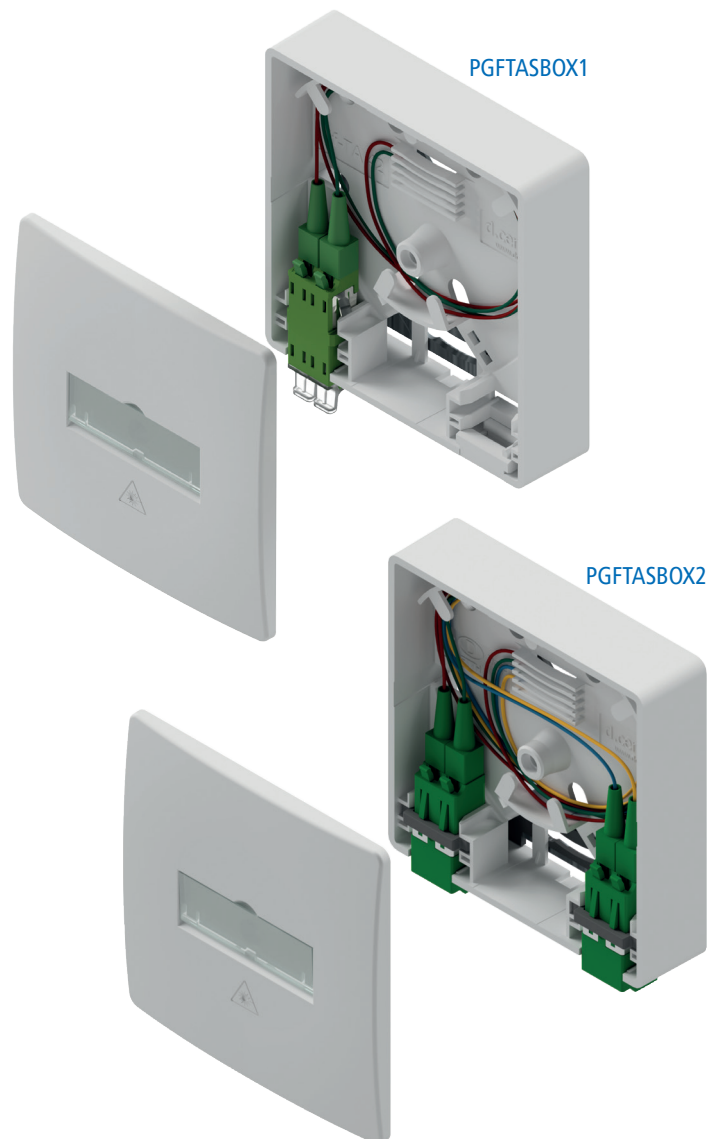

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05300797	057880	PGFTASBOX1	1	1x LC-D/APC inkl. 2x LC/APC Pigtails
05300798	057881	PGFTASBOX2	1	2x LC-D/APC inkl. 4x LC/APC Pigtails