

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15038
EAN	4024941150385
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlussclchnik	Sclraubcllemmen als Rahmencllemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	500mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	189mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmecbestandigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2.83 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150385
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.292 kg
Volumen	26'400 ccm

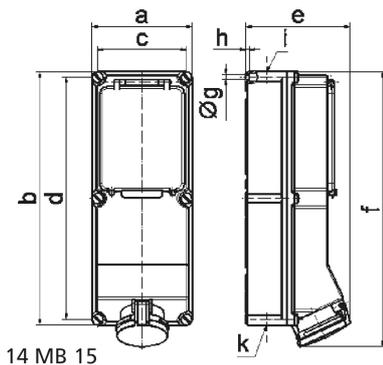

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	180,0	180,0					
b	460,0	460,0					
c	160,0	160,0					
d	440,0	440,0					
e	182,0	182,0					
f	498,0	498,0					
g ø	8,3	8,3					
h	6,5	6,5					
i	M40	M40					
k	M32/40	M32/40					