

Technisches Datenblatt



R&M UP Global Dose

UP Global Dose

Diese Anschlussdosen sind für die Unterputz-Installation sowie für den Einbau in Brüstungskanäle geeignet und sind für Abdeckrahmen und Kanal- Abdeckplatten mit _ 58 mm Lochung oder _60 mm Ausschnitt vorgesehen. Die mitgelieferte Befestigungsplatte erlaubt die Installation in Einbaudosen und Gerätebecher mit _ 60 mm Befestigungsspur oder _56 mm Befestigungsdistanz. Empfohlene Dosen- und Gerätebechertiefe > 70 mm.

Norm:

IEC 60603-7: Elektrische Charakteristiken für Telekommunikation Anschlussdose

In-House Prüfung nach Normen:

IEC 60068-2-2: Trocken Wärme für Anschlussdose

IEC 60068-2-1: Kälte

Allgemein

Kunststoff:

PC+ABS

Farbe:

Weiss / RAL9010

Beige/ RAL1013

Masse /Pole

Breite:

88 mm

Länge:

88 mm

Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-10°C...80°C

Ergebnisse

Auspresskraft:

87.28 N = 8.9 Kg

Passende Module

Anschlussmodul

Kat.5e s/u, Kat.6 s/u

R-Nummer:

R925370/ R925371 /R304325/ R304326/ R302372/ R302373/ R304327/ R304328



LWL Modul:

R-Nummer:


SC-RJ; E-2000TM

R308461 /R308459 /R306882/ R306878/ R308889



Passender Zubehör

R&M Sicherheitssystem

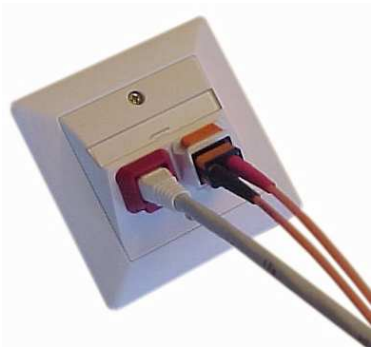

R&M Umwelt System



Bezeichnungsbogen.....

R312102

Masszeichnung

