



Zubehör für Feldbussysteme Busabschlusswiderstand RKE 57-TR2

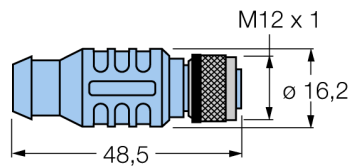

- Ausführung: Kupplung M12 × 1, 5-polig
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen
- Bemessungsspannung: 10...30 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand)
- Interner Widerstand 120 Ω, 1/2 W
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP68, IP69K
- Temperaturbereich: -40...+80 °C

Pinbelegung



Typenbezeichnung	RKE 57-TR2
Ident-Nr.	U2251-5
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Blau
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP68, IP69K, (verschraubt)
Bemessungsspannung	30 V
im ruhenden Zustand	-40...+80°C