



Lieferumfang

1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED E 21/8 C  
comfort

Besonderes Merkmal

- Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslaufftemperatur von 30°C bis 55°C bis zur Leistungsgrenze
- Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten
- Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten
- Einstellbarer Verbrühschutz

Produktausstattung

- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- Elektronische Leistungsregelung
- Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)

IP24










|                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VED E 21/8 -C                                         |                                                                                                                                                                         |
| 0010027307                                            |                                                                                                                                                                         |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffizi-<br>enzklasse |   |

| Technische Daten VED E 21/8 -C                                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                         |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)              |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 39 %                    |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                         |
| Heizleistung                                                         | 21 kW                   |
| Leistungsregelung                                                    | Elektronisch            |
| <b>Warmwasser</b>                                                    |                         |
| Warmwasser-Dauerleistung ( $\Delta t = 30 \text{ K}$ )               | 8 l/min                 |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                        |                         |
| Elektrischer Anschluss                                               | Kabel                   |
| Elektrische Spannungsversorgung                                      | 400 V (50 Hz)           |
| Schutzart <sup>1</sup>                                               | IP25                    |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                         |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 481 mm / 240 mm / 99 mm |
| Gewicht                                                              | 4,4 kg                  |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                |                         |
| Temperatur Warmwasser (min - max)                                    | 30 - 55 °C              |
| Temperatur (Eingang) (max)                                           | 55 °C                   |

<sup>1</sup> EN 60529

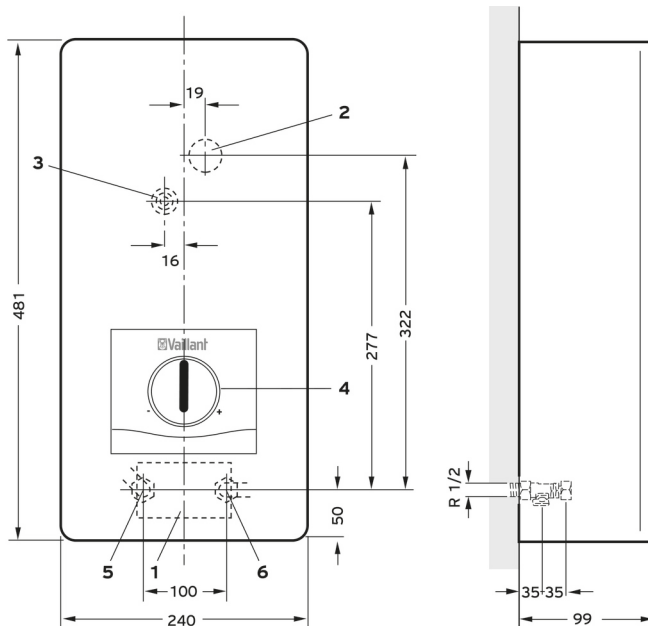

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.