


Artikel-Nr: 5261260

Wannenleuchten

Leuchte LUNA N LED WET 703mm 1x15W LOPRA 1900lm



Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED - Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

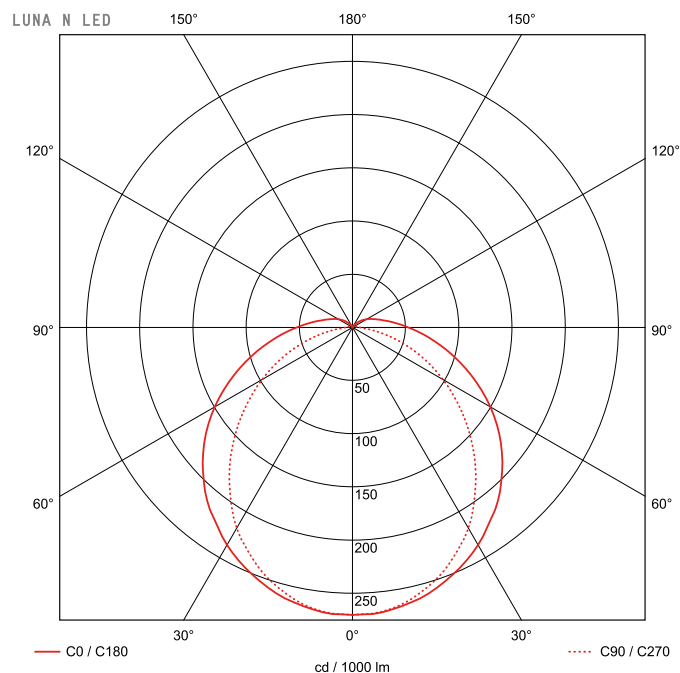

EAN 4018098215226 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054039

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	48
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	1910
Systemleistung W	15
Lichtstrom Im/W	123
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.5 / 21.7

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	21
Leitungsschutz B16A	34
Leitungsschutz C10A	35

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	2
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	50000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	703
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.7

VERPACKUNG

Länge m VPE	0.765
Breite m VPE	0.095
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	2

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 57

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
--------------	---------------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
------------------------	---------------

Werkstoff der Abdeckung	LOPRA
----------------------------	-------

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

24.07.2019