


LED surface mounted damp proof luminaire  
Artikel-Nr. 78015114

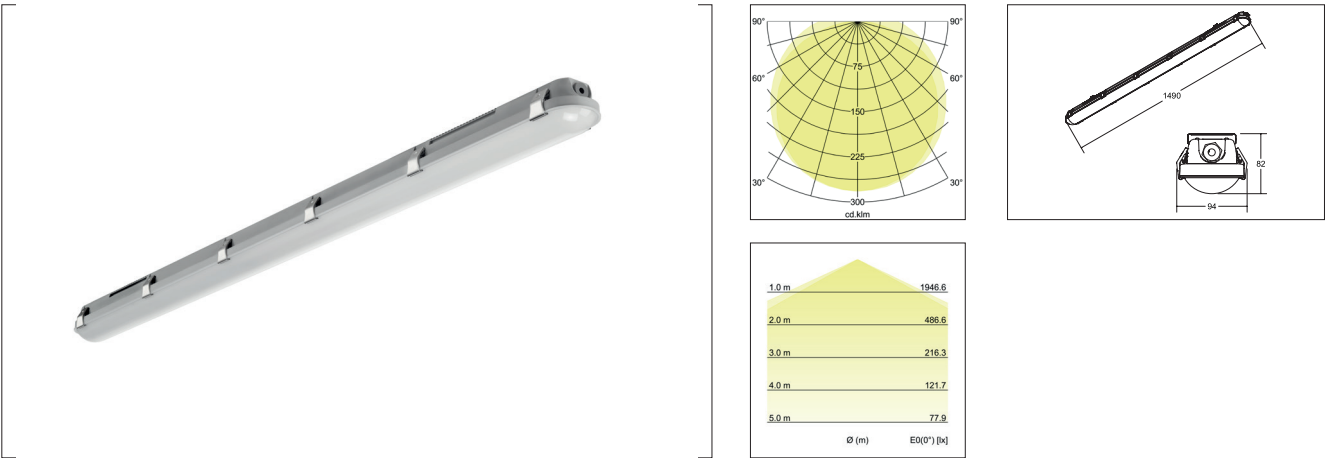

LED surface mounted damp proof luminaire, rectangular. Surface mounting Mounting method: Surface mounting, Place of installation:, Material: Polycarbonate / Stainless steel, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 51W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 6.900lm, Colour temperature: 4.000 K, Beam angle: 117°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, Control: on/off.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 78015114         |
| Stand:      | 07.12.2021 11:24 |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Colour temperature                 | 4000 K                          |
| Luminous flux                      | 6,900 lm                        |
| System output                      | 51 W                            |
| weight                             | 1.936 kg                        |
| Length                             | 1,490 mm                        |
| Width                              | 94 mm                           |
| Aufbauhöhe                         | 82 mm                           |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                           |
| Control                            | on/off                          |
| Colour rendering                   | CRI > 80                        |
| Suitable for through-wiring        | Ja, mit optionalen Zubehör      |
| Material                           | Polycarbonate / Stainless steel |

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Voltage                                        | 230V AC 50Hz                                              |
| Rated life time L80/B50 at 25 °C               | 50000 h                                                   |
| Lamp                                           | LED                                                       |
| scope of delivery                              | Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage |
| Circuit type                                   | Parallel conduction                                       |
| Impact resistance                              | IK08                                                      |
| Degree of protection                           | IP65                                                      |
| Protection class                               | I                                                         |
| Adjustability                                  | Not adjustable                                            |
| Ambient temperature                            | -20 °C bis +40 °C                                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12850°C - 5s |                                                           |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).