



QualityFlex Select Flexplatine
50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP60

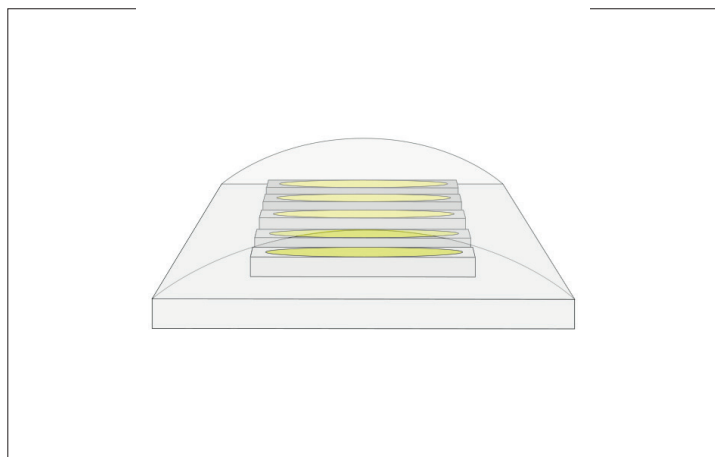

QualityFlex Select Flexplatine 50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 2700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorati-
ve-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allge-
meinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht
ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 50.0 mm
Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 310.0 lm/m, Schutzart: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC,
Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-
Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht über-
schritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht wer-
den.

Artikel-Nr. 75222027
Stand: 23.06.2021 13:21

Lichtfarbe	2700 K
Farbe	weiß
Länge	50 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	600 Stk
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. einseitiger Anschlusslei- tung, Länge 350 mm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	24V
Schutzart	IP60
Schutzklasse	III
Länge	50 mm
Breite	8 mm
Höhe	2,8 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung