


Montage Gigabit + CATV Medienkonverter mit OAP easy Install Kit

home way

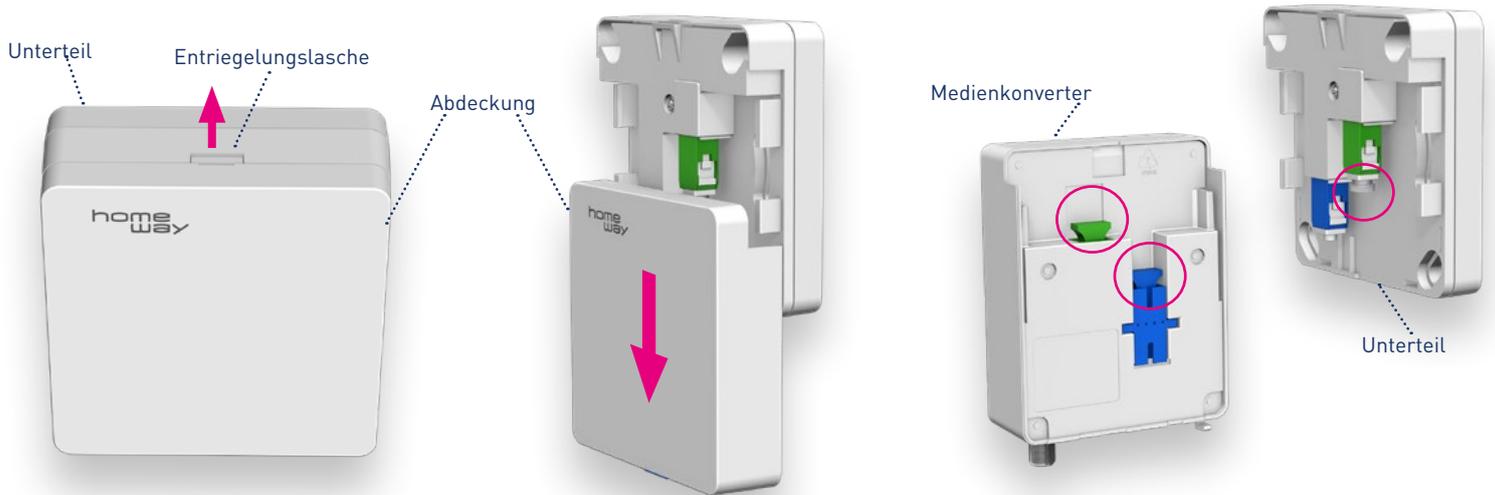


1. Die Abdeckung des OAP easy Install Kit lösen, die am Unterteil dafür vorgesehene Entriegelungslasche wird dabei nach hinten zur Wand gedrückt.

2. Die Abdeckung bei gedrückter Lasche nach unten ziehen und entfernen.

3. WICHTIG! Alle inneren Staubschutzabdeckungen am Medienkonverter und am Unterteil entfernen. Sonst kein Aufschieben möglich!

Hinweis: Die freigelegten Ferrulen sowie Kupplungen vor dem Aufschieben des Unterteils unbedingt mit einem Glasfaserreinigungsstift oder Reinigungstuch säubern!

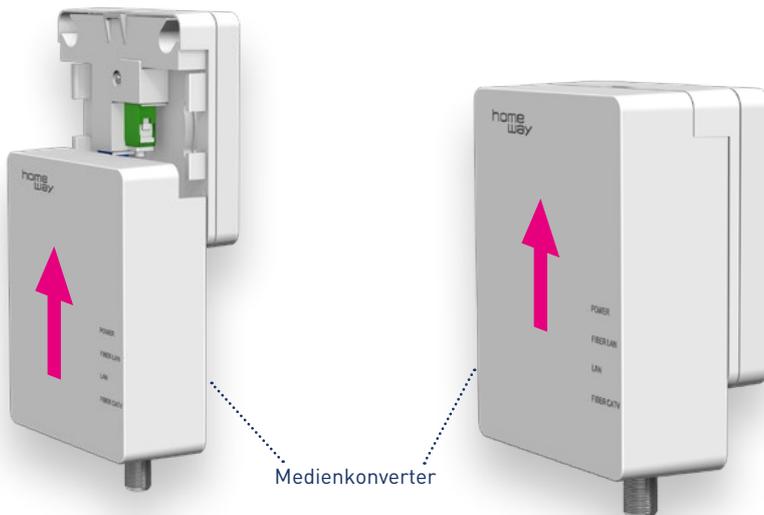

4. Medienkonverter am Unterteil ansetzen und über Schienenführung nach oben schieben. Dabei keinen Druck gegen das Unterteil ausüben.

5. Den Medienkonverter ganz nach oben schieben, bis dieser mit einem Klick in der Verriegelung einrastet.



6. Den Stecker des mitgelieferten Netztes in den dafür vorgesehenen Anschluss am unteren Teil des Medienconverters stecken und das Netzteil an das Stromnetz anschließen. Keine anderen Netzteile verwenden!

Hinweis: Das Kabel vom Netzgerät zum Konverter ist gegen unbeabsichtigtes Herausrutschen (Erschütterungen) zu sichern.

Bei eventuellem Widerstand während des Schiebevorgangs den Medienkonverter leicht vom Unterteil wegziehen, um den Stopp-Moment zu überwinden. Keinesfalls gegen das Unterteil drücken!

