

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.8063.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 15H 80SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 8,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.8063.1

EAN	4015573787650
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,332 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

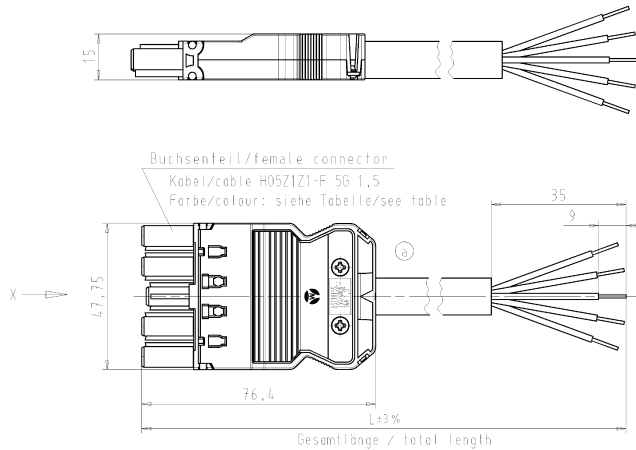

Buchsensteil/female connector
Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
Farbe/color: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

These dimensions shall be reported, rounded off to 0,1 mm.
 Diese Abmessungen sind zu ermitteln und auf 0,1 mm aufzurunden.
 Diese Abmessungen sind zu ermitteln und auf 0,1 mm aufzurunden.
 These dimensions shall be reported, rounded off to 0,1 mm.
 Diese Abmessungen sind zu ermitteln und auf 0,1 mm aufzurunden.
 These dimensions shall be reported, rounded off to 0,1 mm.
 Diese Abmessungen sind zu ermitteln und auf 0,1 mm aufzurunden.

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung •X* Sichtseite Facing side	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1 	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW

Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
Herstellung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Material	2007	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Type	Bezeichnung/Title	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
			Buchse/female-free end/free end Schraubenschluß/screw connection 350/400V 1,5mm

WI-PEM-08/01