

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.4500.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 45WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.238.4500.2 |
| EAN | 4015573394100 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | weiß |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i3 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 2,731 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 4,5 m |
|-------------|-------|

Technische Zeichnung

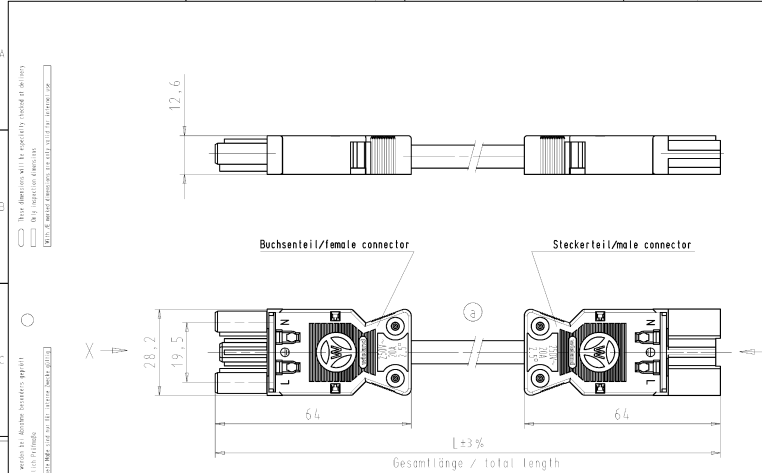

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length: $L+3\%$

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table


| .F | Farbe colour | Codierung •X• Buchse female | Codierung •Y• Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | | | schwarz black |
| .2 | weiß white | | | weiß white |
| .3 | grau grey | | | schwarz black |
| .5 | rot red | | | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.238.XX00.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm | GST1813K1BS 25 10SW |
| U2.238.XX00.F | XX in m-Schritten | U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1BS 25 X12SW |

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungsgröße ISO 14068-2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed
 1. Verwendung / First use: T
 Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.238.0200.1 01K
 Index: a

Weiterer Daten siehe Katalog / further data see catalog

| | | |
|--|--|----------------|
|  wieland Mehrfache Verbindungen | PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5mm | 08U-FEM-09/916 |
|--|--|----------------|